


S Roller Chain

ANSI | Single Pitch | Heavy Duty | S

“S”タイプは、ピン材に高靱性な合金鋼を使用しています。また同ピッチの標準ローラチェーンよりピンを太く、プレートの厚みを1サイズ大きくすることで、破断強度を向上させています。より大きな引張強さと高い衝撃吸収性が求められる用途に適した高強度ローラチェーンです。標準スプロケットが使用できます。

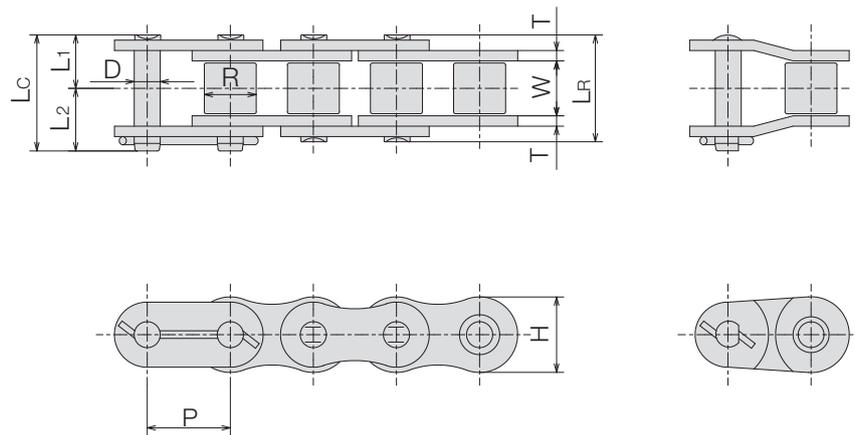

BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information

SY Chain No.	Pitch P	Dimension - mm									Average Tensile Strength κN	Maximum Allowable Load κN	Average Chain Weight kg/m
		Roller		Pin				Plate					
		Width W	Dia. R	Dia. D	Length				Height H	Thickness T			
					L _R	L _C	L ₁	L ₂					
SY 251S-1	50.80	31.75	28.58	15.88	67.9	73.2	34.0	39.2	46.7	7.2	333.00	58.80	11.31
SY 264S-1	63.50	38.10	39.67	22.22	85.8	94.5	42.9	51.6	59.8	9.5	556.00	81.40	19.27

1ピッチオフセットリンクをご使用の場合の最大許容荷重は上記の65%になります。