

Self Lube Hollow Pin Chain

ANSI | Single Pitch | Lube Free | Miscellaneous | SL HP

“SL HP” タイプは、一体型の焼結ブシュで構成されたチェーンです。ピン形状は中空で、その孔を利用して各種アタッチメントの取り付けが簡単にでき、搬送用に適したチェーンです。近づき難く、給油が困難な場所での使用に最適です。“SL HP” タイプのチェーンは出荷前に給油を行っております。


BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information

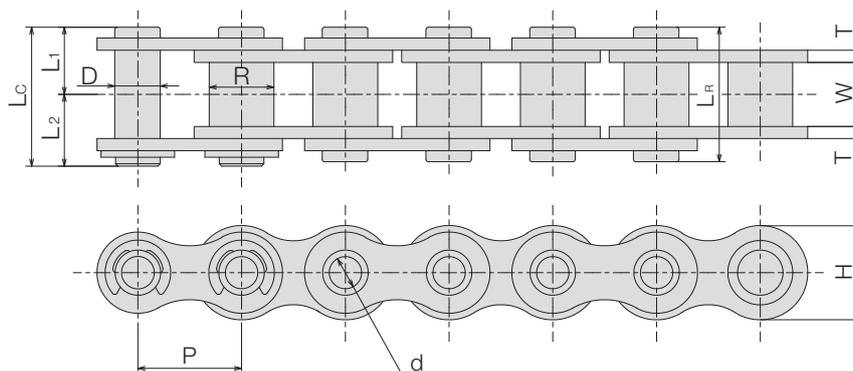

SY Chain No.	Dimension - mm											Average Tensile Strength κN	Average Chain Weight kg/m
	Pitch P	Roller		Pin						Plate			
		Width W	Dia. R	Out Dia. D	Inside d	Length				Height H	Thickness T		
SY 40-1 SL HP	12.70	7.95	7.92	5.63	4.03	16.7	17.6	8.4	9.2	12.0	1.5	12.70	0.6
SY 50-1 SL HP	15.875	9.53	10.16	7.09	5.13	20.1	21.5	10.1	11.4	15.0	2.0	19.60	1.0
SY 60-1 SL HP	19.05	12.70	11.91	8.29	6.04	26.0	27.2	13.0	14.2	18.1	2.4	28.40	1.5
SY 80-1 SL HP	25.40	15.88	15.88	11.34	8.08	32.4	34.3	16.2	18.1	24.1	3.2	51.00	2.5

SL HPタイプはブシュチェーンです(ローラはありません)。オフセットリンクについては当社までお問い合わせください。焼結ブシュ内の潤滑油がなくなると、チェーンは急速に摩耗します。使用温度が70度を超えると、焼結ブシュ内の潤滑油は急速に滲み出ます。水が掛かる雰囲気や塵埃がある環境では、早期に摩耗する事が有ります。薬品や水中、また衝撃荷重が掛かる用途には適していません。