


Self Lube Hollow Pin Chain

ANSI | Double Pitch | Lube Free | Miscellaneous | SL HP

“SL HP” タイプは、一体型の焼結ブシュで構成されたチェーンです。ピン形状は中空で、その孔を利用して各種アタッチメントの取り付けが簡単にでき、搬送用に適したチェーンです。近づき難く、給油するのが困難な場所での使用に最適です。“SL HP” タイプのチェーンは出荷前に給油を行っております。

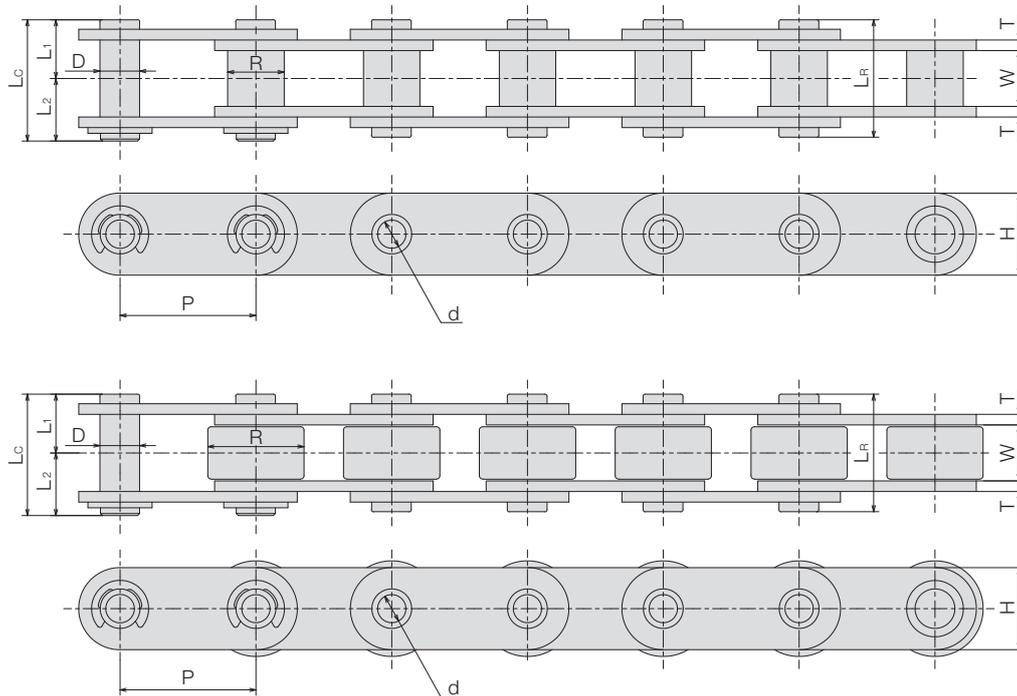

BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information

SY Chain No.	Dimension - mm												Average Tensile Strength kN	Average Chain Weight kg/m
	Pitch P	Roller			Pin				Plate					
		Width W	Roller Type	Dia. R	Out Dia. D	In Dia. d	Length		Height H	Thickness T				
SY C2040 SL HP	25.40	7.95	S	7.92	5.63	4.03	16.7	17.6	8.4	9.2	12.0	1.5	12.70	0.5
SY C2042 SL HP			R	15.88										0.8
SY C2050 SL HP	31.75	9.53	S	10.16	7.09	5.13	20.1	21.5	10.1	11.4	15.0	2.0	19.60	0.8
SY C2052 SL HP			R	19.05										1.3
SY C2060 SL HP	38.10	12.70	S	11.91	8.29	6.04	26.0	27.2	13.0	14.2	18.1	2.4	28.40	1.1
SY C2062 SL HP			R	22.23										1.8
SY C2080 SL HP	50.80	15.88	S	15.88	11.34	8.08	32.4	34.3	16.2	18.1	24.1	3.2	51.00	2.0
SY C2082 SL HP			R	28.58										3.2

Roller Type "S"はブシュチェーンです（ローラはありません）。Roller Type "R"は、キャリアタイプのローラです。Roller Type "R"は、プラスチックタイプのローラも製作可能です。オフセットリンクについては当社までお問い合わせください。焼結ブシュ内の潤滑油がなくなると、チェーンは急速に摩耗します。使用温度が70度を超えると、焼結ブシュ内の潤滑油は急速に滲み出ます。水が掛かる雰囲気や塵埃がある環境では、早期に摩耗する事が有ります。薬品や水中、また衝撃荷重が掛かる用途には適していません。