


# Aqua-Proof Self Lube Roller Chain

**BS | Single Pitch | Anti Corrosion | Lube Free | AP SLR**

“AP SLR”タイプのローラチェーンは、耐食性と自己潤滑力の両方を持ち合わせるように設計されています。含油ブッシュを除くすべての部品は、組立前に二重構造のコーティング処理を施し、高い耐食性を実現しています。“AP SLR”タイプのローラチェーンは、出荷前の給油を行っております。

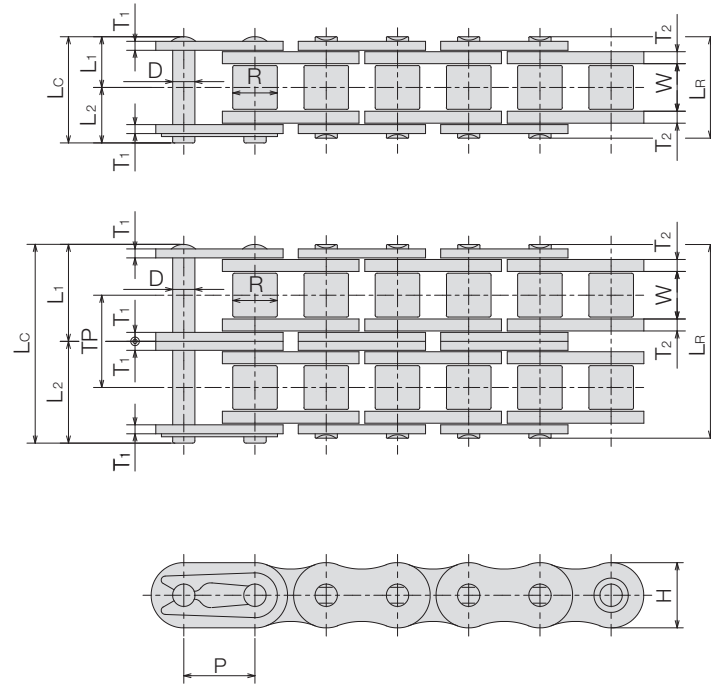

SY Chain No.	Pitch P	Dimension - mm											Average Tensile Strength kN	Average Chain Weight kg/m
		Roller		Dia. D	Pin				Plate		Trans. Pitch TP			
		Width W	Dia. R		Length	Height H	Thickness							
SY 08B-1 AP SLR	12.70	7.75	8.51	4.45	16.7	18.0	8.4	9.6	11.8	1.5	13.92	16.80	0.6	
SY 08B-2 AP SLR					30.6	31.9	15.3	16.6				24.60	1.3	
SY 10B-1 AP SLR	15.875	9.65	10.16	5.08	19.4	20.7	9.7	11.0	14.5	1.65	16.59	24.60	0.9	
SY 10B-2 AP SLR					36.0	37.3	18.0	19.3				49.20	1.8	
SY 12B-1 AP SLR	19.05	11.68	12.07	5.72	22.0	23.6	11.0	12.6	17.4	1.8	19.46	32.40	1.1	
SY 12B-2 AP SLR					41.6	43.2	20.8	22.4				64.80	2.9	
SY 16B-1 AP SLR	25.40	17.02	15.87	8.26	35.2	38.2	17.6	20.6	21.0	3.2	31.88	74.60	2.6	
SY 16B-2 AP SLR					67.2	70.1	33.6	36.5				149.20	5.1	
SY 20B-1 AP SLR	31.75	19.56	19.05	10.16	41.0	44.0	20.5	23.5	29.3	3.5	36.45	128.30	3.8	
SY 20B-2 AP SLR					76.8	80.6	38.4	42.2				256.60	7.3	
SY 24B-1 AP SLR	38.10	25.40	25.40	14.63	53.4	58.1	26.7	31.4	35.1	5.0	48.36	195.60	7.3	
SY 24B-2 AP SLR					101.8	106.5	50.9	55.6				391.20	14.5	
SY 28B-1 AP SLR	44.45	31.00	27.94	15.88	65.1	70.5	32.6	37.9	37.0	6.3	59.56	215.70	9.3	
SY 28B-2 AP SLR					124.7	130.0	62.4	67.6				431.40	18.5	
SY 32B-1 AP SLR	50.80	31.00	29.21	15.88	64.2	69.6	32.1	37.5	42.2	6.3	58.55	274.60	9.9	
SY 32B-2 AP SLR					123.8	128.2	61.9	66.3				549.20	19.8	

08B AP SLRの多列中間プレート厚みは1枚1.25mmです。20B AP SLR以上の継手リンクは全て割りピン式です。オフセットリンクについては当社までお問い合わせください。焼結ブッシュ内の潤滑油がなくなると、チェーンは急速に摩耗します。使用温度が70度を超えると、焼結ブッシュ内の潤滑油は急速に滲み出ます。水が掛かる雰囲気や塵埃がある環境では、早期に摩耗する事が有ります。薬品や水中、また衝撃荷重が掛かる用途には適していません。Aqua-Proof仕様の製品が直接食品に接触する場合や剥離片や摩耗粉が食品に混入する恐れがある場合は、使用しないでください。

BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information