


Nickel Plated Roller Chain

ANSI | Double Pitch | Anti Corrosion | NP

“NP” タイプのローラチェーンは、軽度の耐食性があり、きれいな外観に仕上がっています。軽い腐食環境にさらされる屋外やチェーンの見た目を重視する機械に最適です。組み立て前に、すべての部品にニッケルメッキ処理を施しています。“NP” タイプのローラチェーンは、ご指定がない限り、出荷前の給油を行いません。給油をご希望の場合は、当社までお問い合わせください。

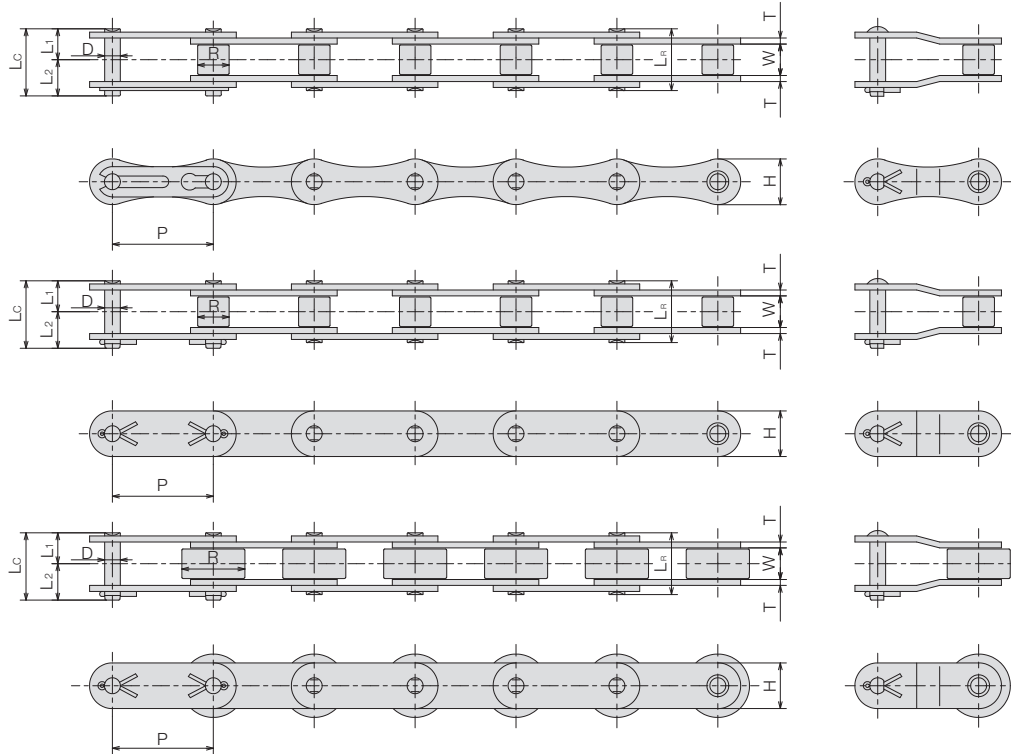

SY Chain No.	Dimension - mm											Average Tensile Strength	Maximum Allowable Load	Average Chain Weight
	Pitch P	Roller			Pin				Plate					
		Width W	Roller Type	Dia. R	Dia. D	Length				Height	Thickness			
						L _R	L _C	L ₁	L ₂	H	T	κN	κN	kg/m
SY A2040 NP	25.40	7.95	S	7.92	3.96	16.6	18.3	8.3	10.0	11.4	1.5	16.90	2.65	0.43
SY A2050 NP	31.75	9.53	S	10.16	5.08	20.5	22.2	10.2	12.0	15.0	2.0	27.50	4.31	0.73
SY A2060 NP	38.10	12.70	S	11.91	5.95	25.7	27.6	12.8	14.8	17.0	2.4	40.20	6.23	1.03
SY A2080 NP	50.80	15.88	S	15.88	7.93	33.0	35.5	16.4	19.1	22.6	3.2	68.60	10.70	1.71
SY C2040 NP	25.40	7.95	S	7.92	3.96	16.6	18.3	8.3	10.0	11.4	1.5	16.90	2.65	0.48
SY C2042 NP			R	15.88										0.82
SY C2050 NP	31.75	9.53	S	10.16	5.08	20.5	22.2	10.2	12.0	15.0	2.0	27.50	4.31	0.82
SY C2052 NP			R	19.05										1.26
SY C2060H NP	38.10	12.70	S	11.91	5.95	28.8	31.0	14.4	16.6	17.0	3.2	40.20	8.29	1.38
SY C2062H NP			R	22.23										2.08
SY C2080H NP	50.80	15.88	S	15.88	7.93	36.4	38.8	17.8	21.0	22.6	4.0	68.60	15.20	2.32
SY C2082H NP			R	28.58										3.36
SY C2100H NP	63.50	19.05	S	19.05	9.53	42.4	46.0	21.2	24.8	28.6	4.8	107.90	23.00	3.46
SY C2102H NP			R	39.67										5.64

プレートの形状が瓢箪形はドライブ仕様です。Roller Type "S"は、標準タイプのローラです。Roller Type "R"は、キャリアータイプのローラです。Roller Type "R"は、プラスチックタイプのローラも製作可能です。摺動部ではメッキの剥離や摩耗が発生しやすいので、剥離片や摩耗粉が混入して問題になる環境の場合は使用しないでください。

BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information