


Stainless Steel Roller Chain

BS | Single Pitch | Anti Corrosion | SS

“SS” タイプのローラチェーンは、腐食性が高く、低温、高温、温度変化の激しい環境下で使用できます。当社ステンスローラチェーンの部品は304ステンレス鋼を使用しており、高い耐食性と耐熱性を実現しています。ご要望に応じて316、600ステンスローラチェーンもご用意できます。

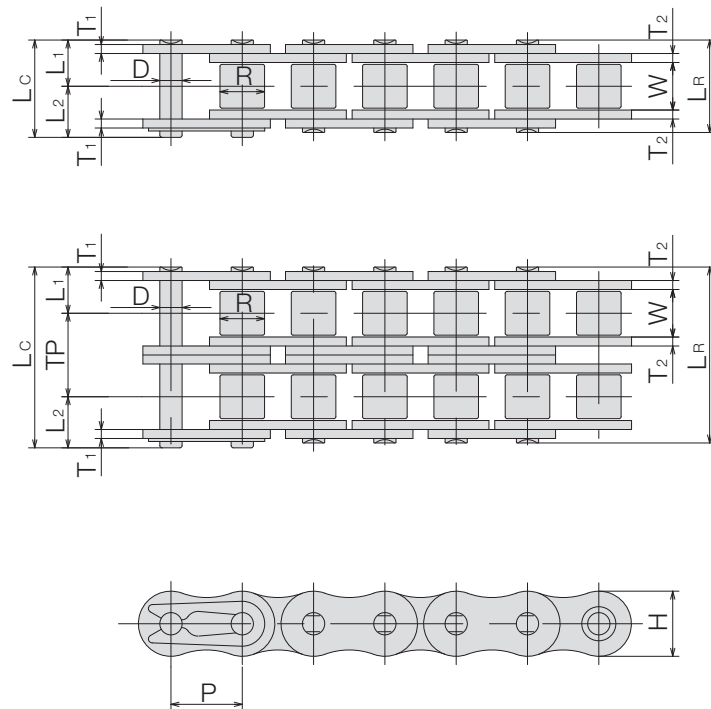

BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information

SY Chain No.	Dimension - mm												Maximum Allowable Load	Average Chain Weight
	Pitch P	Roller		Pin				Plate			Trans. Pitch			
		Width W	Dia. R	Dia. D	Length				Height H	Thickness				
					L _R	L _C	L ₁	L ₂		T ₁		T ₂		
SY 08B-1 SS	12.70	7.75	8.51	4.45	16.7	18.2	8.4	9.8	11.8	1.5	13.92	0.52	0.61	
SY 08B-2 SS					30.6	31.9	15.3	16.6				1.04	1.26	
SY 10B-1 SS	15.875	9.65	10.16	5.08	19.4	20.7	9.7	11.0	14.7	1.65	16.59	0.68	0.89	
SY 10B-2 SS					36.0	37.3	18.0	19.3				1.36	1.79	
SY 12B-1 SS	19.05	11.68	12.07	5.72	22.0	23.6	11.0	12.6	16.1	1.8	19.46	0.88	1.14	
SY 12B-2 SS					41.6	43.2	20.8	22.4				1.76	2.28	
SY 16B-1 SS	25.40	17.02	15.88	8.26	35.2	38.2	17.6	20.6	20.3	3.2	31.88	2.06	2.59	
SY 16B-2 SS					67.2	70.1	33.6	36.5				4.12	5.13	

08B SSの多列中間プレートの厚みは1枚1.25mmです。ステンスチェーンについては出荷前の塗油を行っておりません。水中もしくは、水がかかる雰囲気以外でご使用になる場合は、ご使用前に給油をおすすめします。給油なしでご使用になった場合、早期にチェーンが屈曲不良を起こす可能性があります。1ピッチオフセットリンクをご使用の場合の最大許容荷重は上記の65%になります。