

# Stainless Steel Hollow Pin Chain

ANSI | Double Pitch | Anti Corrosion | Miscellaneous | SS HP

“SS HP” タイプは、腐食性が高く、低温、高温、温度変化の激しい環境下で使用できます。当社ホローピンステンレスローラチェーンの部品は304ステンレス鋼を使用しており、高い耐食性と耐熱性を実現しています。ピン形状は中空で、その孔を利用して各種アタッチメントの取り付けが簡単にでき、搬送用に適したチェーンです。


BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGI. 81X

Technical Information

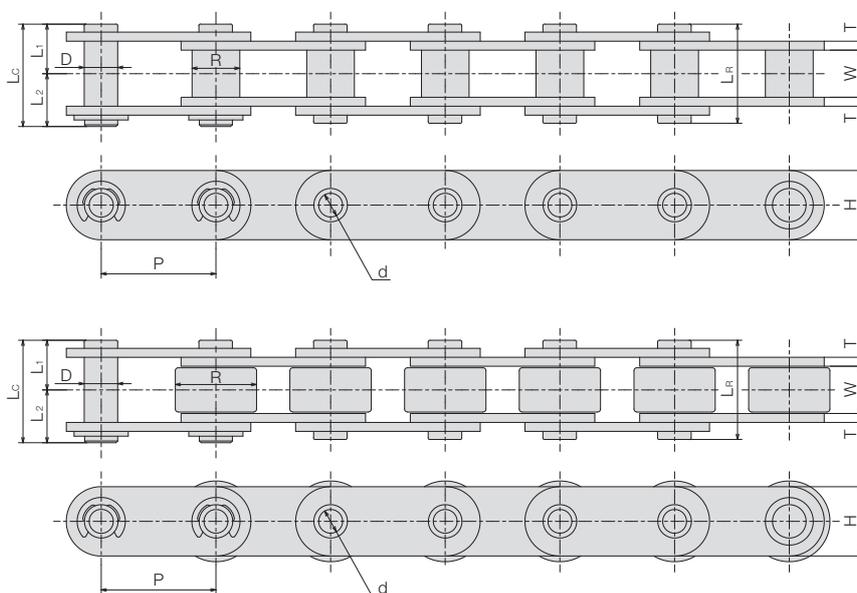

SY Chain No.	Dimension - mm												Maximum Allowable Load kN	Average Chain Weight kg/m
	Pitch P	Roller			Pin				Plate					
		Width W	Roller Type	Dia. R	Out-Dia. D	In-Dia. d	Length		Height H	Thickness T				
						L <sub>R</sub>	L <sub>C</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>					
SY C2040 SS HP	25.40	7.95	S	7.92	5.63	4.03	16.7	17.6	8.4	9.2	12.0	1.5	0.44	0.46
SY C2042 SS HP			R	15.88										0.81
SY C2050 SS HP	31.75	9.53	S	10.16	7.09	5.13	20.1	21.5	10.1	11.4	15.0	2.0	0.69	0.76
SY C2052 SS HP			R	19.05										1.25
SY C2060 SS HP	38.10	12.70	S	11.91	8.29	6.04	26.0	27.2	13.0	14.2	18.1	2.4	1.03	1.12
SY C2062 SS HP			R	22.23										1.79
SY C2080 SS HP	50.80	15.88	S	15.88	11.34	8.08	32.4	34.3	16.2	18.1	24.1	3.2	1.77	1.98
SY C2082 SS HP			R	28.58										3.17
SY C2082H SS HP							35.6	37.5	17.8	19.7		4.0		3.22

Roller Type "S"はプッシュチェーンです（ローラはありません）。Roller Type "R"は、キャリアータイプのローラです。Roller Type "R"は、プラスチックタイプのローラも製作可能です。ステンレスチェーンについては出荷前の塗油を行っておりません。水中もしくは、水がかかる雰囲気以外でご使用になる場合は、ご使用前に給油をおすすめします。給油なしでご使用になった場合、早期にチェーンが屈曲不良を起こす可能性があります。