


# Hollow Pin Chain

ANSI | Single Pitch | Miscellaneous | HP

“HP”タイプは、冷間鍛造されたピンとブシュで構成されています。ピン形状は中空で、その孔を利用して各種アタッチメントの取り付けが簡単にでき、搬送用に適したチェーンです。

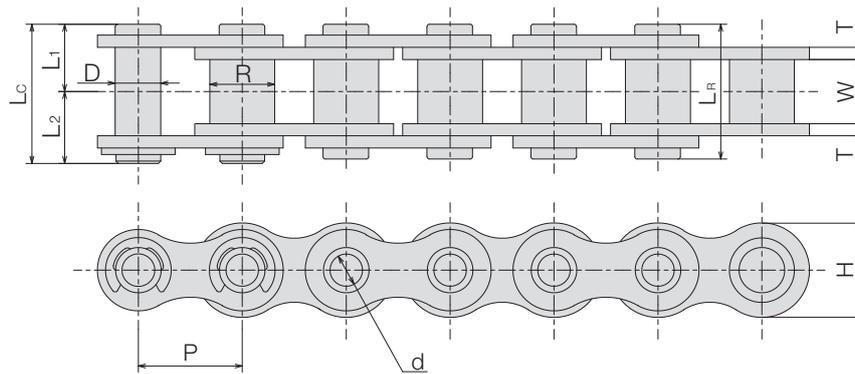

BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information

SY Chain No.	Pitch P	Dimension - mm										Average Tensile Strength κN	Maximum Allowable Load κN	Average Chain Weight kg/m
		Roller		Pin				Plate						
		Width W	Dia. R	Out-Dia. D	In-Dia. d	Length		Height H	Thickness T					
SY 40-1 HP	12.70	7.95	7.92	5.63	4.03	16.7	17.6	8.4	9.2	12.0	1.5	12.70	1.77	0.58
SY 50-1 HP	15.875	9.53	10.16	7.09	5.13	20.1	21.5	10.1	11.4	15.0	2.0	19.60	3.14	0.97
SY 60-1 HP	19.05	12.70	11.91	8.29	6.04	26.0	27.2	13.0	14.2	18.1	2.4	28.40	4.22	1.46
SY 80-1 HP	25.40	15.88	15.88	11.34	8.08	32.4	34.3	16.2	18.1	24.1	3.2	51.00	7.65	2.47

Rはブシュ径のことを示しています。

HPタイプはブシュチェーンです（ローラはありません）。オフセットリンクはありません。