


Hollow Pin Chain

ANSI | Double Pitch | Miscellaneous | HP

“HP”タイプは、冷間鍛造されたピンとブシュで構成されています。ピン形状は中空で、その孔を利用して各種アタッチメントの取り付けが簡単にでき、搬送用に適したチェーンです。

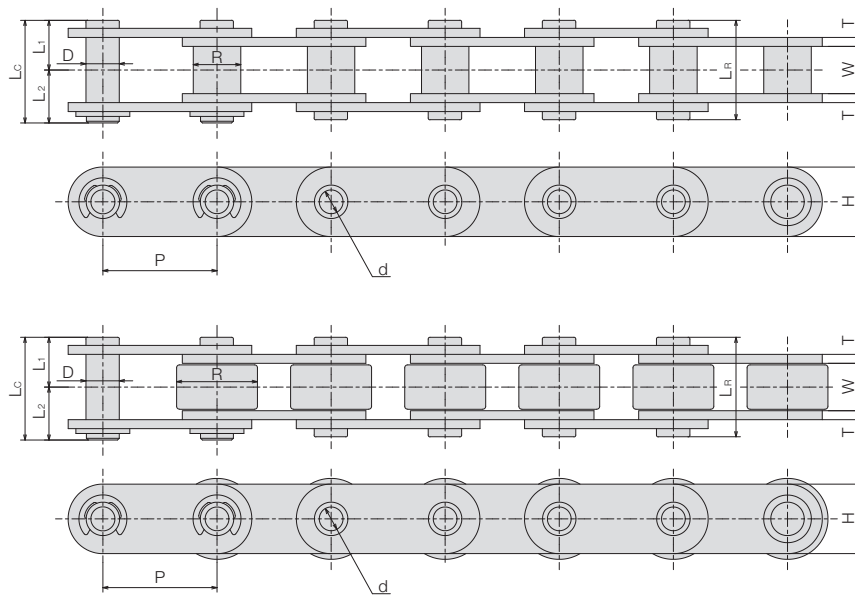

BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information

SY Chain No.	Dimension - mm												Average Tensile Strength κN	Maximum Allowable Load κN	Average Chain Weight kg/m
	Pitch P	Roller			Pin						Plate				
		Width W	Roller Type	Dia. R	Out Dia. D	In Dia. d	Length				Height H	Thickness T			
						L _R	L _C	L ₁	L ₂						
SY C2040 HP	25.40	7.95	S	7.92	5.63	4.03	16.7	17.6	8.4	9.2	12.0	1.5	12.70	1.77	0.46
SY C2042 HP			R	15.88											
SY C2050 HP	31.75	9.53	S	10.16	7.09	5.13	20.1	21.5	10.1	11.4	15.0	2.0	19.60	3.14	0.76
SY C2052 HP			R	19.05											
SY C2060 HP	38.10	12.70	S	11.91	8.29	6.04	26.0	27.2	13.0	14.2	18.1	2.4	28.40	4.22	1.79
SY C2062 HP			R	22.23											
SY C2080 HP	50.80	15.88	S	15.88	11.34	8.08	32.4	34.3	16.2	18.1	24.1	3.2	51.00	7.65	1.98
SY C2082 HP			R	28.58											
SY C2082H HP															
							35.6	37.5	17.8	19.7		4.0	58.00		3.22

Roller Type "S"はブシュチェーンです（ローラはありません）。Roller Type "R"は、キャリアータイプのローラです。Roller Type "R"は、プラスチックタイプのローラも製作可能です。