


Flat Sidebar Roller Chain

BS | Single Pitch | Miscellaneous | F

"F" タイプは、プレートなくびれの無いフラット形状(小判形)にして、搬送物を直接載せる事を可能にした搬送用に適したチェーンです。

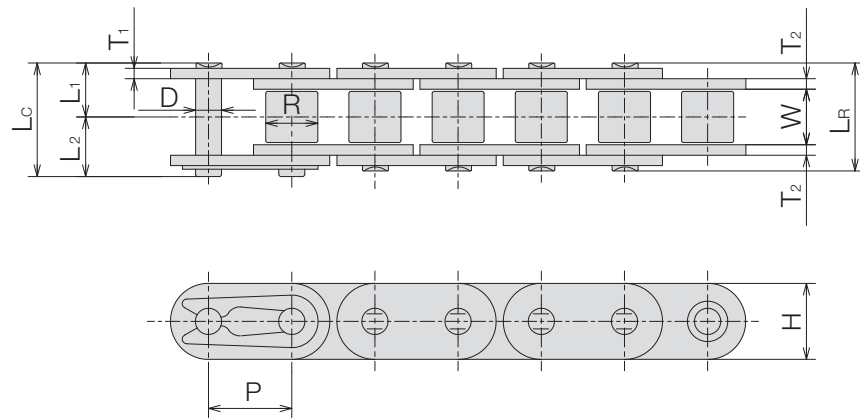

SY Chain No.	Dimension - mm											Average Tensile Strength	Maximum Allowable Load	Average Chain Weight
	Pitch P	Roller		Pin					Plate					
		Width W	Dia. R	Dia. D	Length				Height H	Thickness				
					L _R	L _C	L ₁	L ₂		T ₁	T ₂			
SY 08B-1 F	12.70	7.75	8.51	4.45	16.7	18.2	8.4	9.8	11.8	1.5		19.60	3.14	0.68
SY 10B-1 F	15.875	9.65	10.16	5.08	19.4	20.7	9.7	11.0	14.7	1.65		24.60	4.90	0.99
SY 12B-1 F	19.05	11.68	12.07	5.72	22.0	23.6	11.0	12.6	16.1	1.8		32.20	7.06	1.27
SY 16B-1 F	25.40	17.02	15.88	8.26	35.2	38.2	17.6	20.6	20.3	3.2	4.0	66.60	12.60	2.9
SY 20B-1 F	31.75	19.56	19.05	10.16	40.2	44.0	20.1	23.9	26.0	3.5	4.5	105.00	19.60	4.21
SY 24B-1 F	38.10	25.40	25.40	14.63	53.4	58.1	26.7	31.4	32.7	5.0	5.9	177.80	27.50	8.16
SY 28B-1 F	44.45	31.00	27.94	15.88	65.1	70.5	32.6	37.9	36.6	6.3	7.4	222.20	34.30	10.37
SY 32B-1 F	50.80	31.00	29.21	17.81	65.0	71.1	32.5	38.6	41.7	6.3	6.9	275.00	39.20	11.11

20B F 以上の継手リンクは全て割りピン式です。オフセットリンクはありません。

BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information