

Side Bow Roller Chain

ANSI | Single Pitch | Miscellaneous | SB

“SB”タイプは、標準ローラチェーンよりピンとブッシュ、リンクプレート間にクリアランスを持たせて曲線伝動を可能にしたローラチェーンです。カーブコンベアの駆動部やアタッチを取り付けて搬送用にも適したチェーンです。


BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information

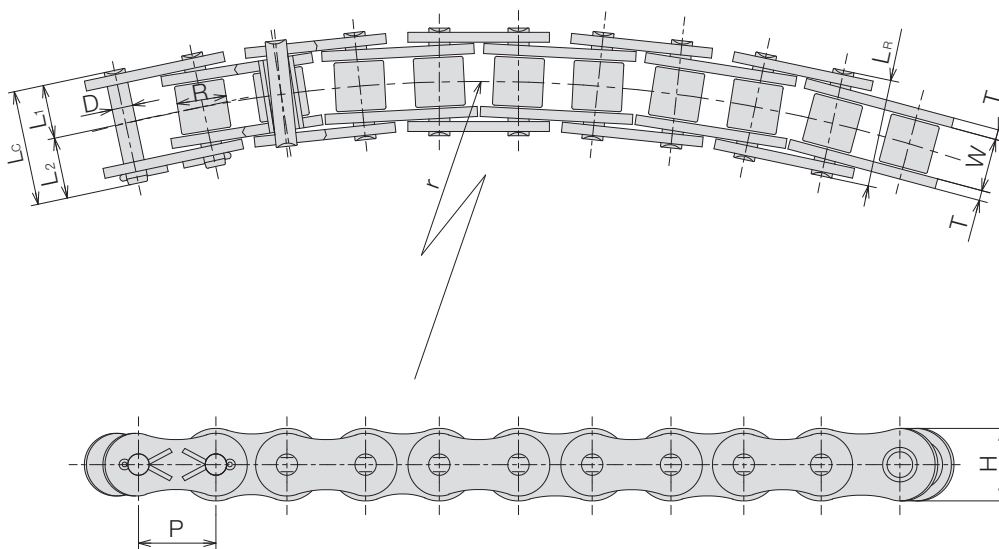

SY Chain No.	Dimension - mm											Average Tensile Strength κN	Maximum Allowable Load κN	Average Chain Weight kg/m
	Pitch P	Roller			Pin				Plate		Min. Curve Radius r			
		Width W	Dia. R	Out Dia. D	LR	LC	L1	L2	Height H	Thickness T				
SY 40-1 SB	12.70	7.95	7.92	3.58	16.9	18.9	8.5	10.4	11.7	1.5	350	14.90	1.77	0.63
SY 50-1 SB	15.875	9.53	10.16	4.45	21.1	23.1	10.6	12.5	14.6	2.0	400	22.10	3.14	1.03
SY 60-1 SB	19.05	12.70	11.91	5.08	26.3	28.1	13.2	14.9	17.5	2.4	500	29.40	4.22	1.46
SY 80-1 SB	25.40	15.88	15.88	7.13	33.4	36.4	16.7	19.7	23.4	3.2	600	57.90	7.65	2.42

○ステンレススチール、ニッケルメッキ、アタッチメント付きはご要望に応じてご用意できます。
オフセットリンクはありません。