

Side Roller Chain

ANSI | Double Pitch | Attachment | SR

“SR” タイプは標準ダブルピッチローラチェーンのピンを延長し、ローラを装着した搬送用に適したローラチェーンです。サイドローラは千鳥形または平行形で、指定された間隔で取付けることができ、直接搬送物を載せることが可能です。ローラの材質はスチールローラまたはブラローラの2種類があります。


BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGI. 81X

Technical Information

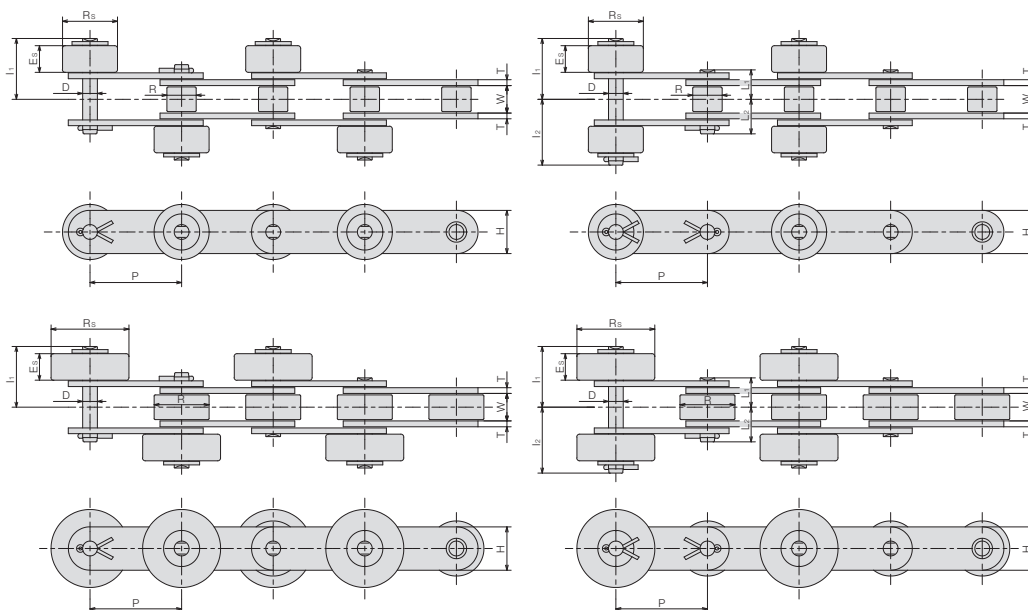

SY Chain No.	Dimension - mm													Average Chain Weight kg/m
	Pitch P	Roller			Pin				Plate		Side Roller			
		Width W	Roller Type	Dia. R	Dia. D	Length		Height H	Thickness T	Dia. Rs	Width Es	Pin-Length		
					L ₁	L ₂						l ₁	l ₂	
SY C2040 SR	25.40	7.95	S	7.92	3.96	8.3	10.0	11.4	1.5	15.88	7.6	17.3	19.1	0.61
SY C2042 SR			R	15.88						23.00				
SY C2050 SR	31.75	9.53	S	10.16	5.08	10.2	12.0	15.0	2.0	19.05	9.2	21.4	23.1	1.01
SY C2052 SR			R	19.05						27.00				
SY C2060H SR	38.10	12.70	S	11.91	5.95	14.4	16.6	17.0	3.2	22.23	12.5	29.5	31.6	1.65
SY C2062H SR			R	22.23						30.00				
SY C2080H SR	50.80	15.88	S	15.88	7.93	17.8	21.0	22.6	4.0	28.58	15.6	36.5	39.5	2.74
SY C2100H SR	63.50	19.05	R	19.05	9.53	21.2	24.8	28.6	4.8	39.67	18.5	43.4	47.0	4.15

Roller Type "S"は、標準タイプのローラです。Roller Type "R"は、キャリアータイプのローラです。Roller Type "R"は、プラスチックタイプのローラも製作可能です。