


Top Roller Chain

ANSI | Single Pitch | Attachment | TR

“TR” タイプは標準ローラチェーンのプレート上部を延ばし、回転するローラを装着した搬送用に適したローラチェーンです。トップローラは指定された間隔で取付けることができ、直接搬送物を載せることが可能です。ローラの材質はスチールローラ、ステンレスローラまたはブラローラの3種類があります。

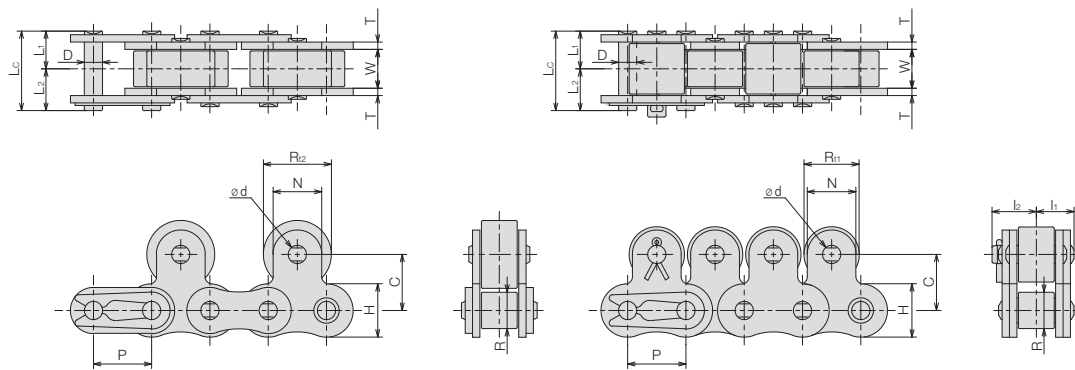

SY Chain No.	Dimension - mm											Average Chain Weight kg/m
	Pitch P	Roller		Pin			Plate		Top-Roller			
		Width W	Dia. R	Dia. D	Length		Height H	Thickness T	Position C	Dia.		
					L1	L2				Rt1	Rt2	
SY 40-1 TR	12.70	7.95	7.92	3.96	8.3	9.4	11.7	1.5	12.7	11.00	15.88	1.10
SY 50-1 TR	15.875	9.53	10.16	5.08	10.2	11.8	14.6	2.0	15.9	15.00	19.05	1.61
SY 60-1 TR	19.05	12.70	11.91	5.95	12.8	14.1	17.5	2.4	18.3	18.00	22.23	2.80
SY 80-1 TR	25.40	15.88	15.88	7.93	16.4	19.1	23.4	3.2	24.6	24.00	28.58	4.60

プラスチックタイプのローラも製作可能です。

BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information