


Top Roller Chain

ANSI | Double Pitch | Attachment | TR

“TR”タイプは標準ダブルピッチローラチェーンのプレート上部を延ばし、ローラを装着した搬送用に適したローラチェーンです。トップローラは指定された間隔で取付けることができ、直接搬送物を載せることが可能です。ローラの材質はスチールローラ、ステンレスローラまたはブラローラの3種類があります。

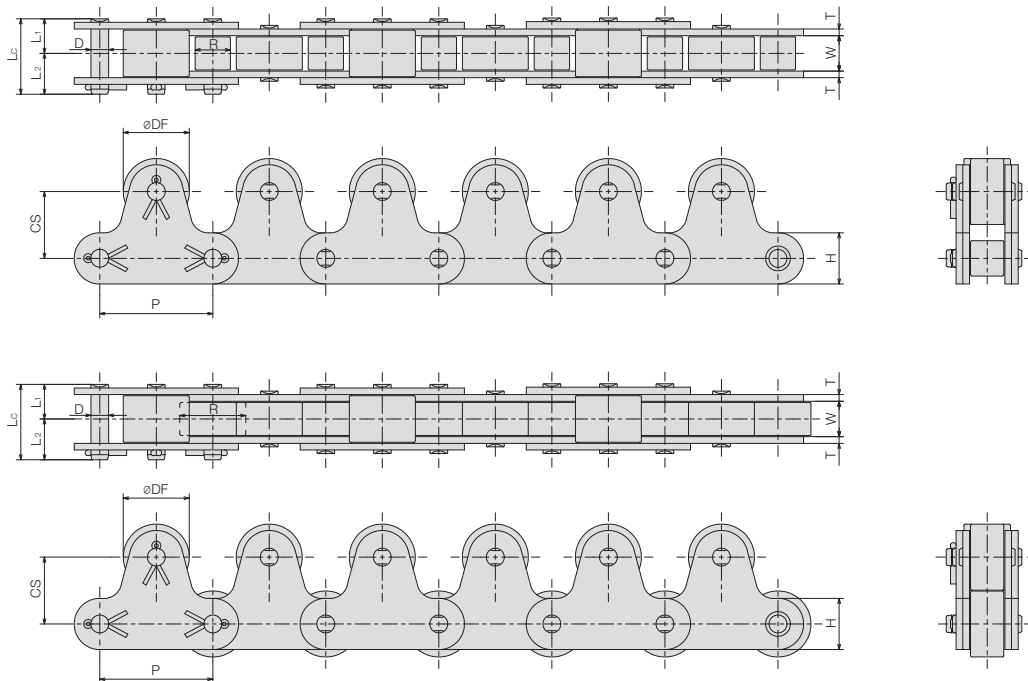

BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information

SY Chain No.	Pitch P	Dimension - mm										Average Chain Weight kg/m
		Roller			Pin		Plate		Top-Roller			
		Width W	Roller Type	Dia. R	Dia. D	Length		Height H	Thickness T	Position CS	Dia. DF	
						L_1	L_2					
SY C2040 TR	25.40	7.95	S	7.92	3.96	8.3	10.0	11.4	1.5	15.0	15.88	1.29
SY C2042 TR	25.40	7.95	R	15.88	3.96	8.3	10.0	11.4	1.5	15.0	15.88	1.61
SY C2050 TR	31.75	9.53	S	10.16	5.08	10.2	12.0	15.0	2.0	19.0	19.05	1.99
SY C2052 TR	31.75	9.53	R	19.05	5.08	10.2	12.0	15.0	2.0	19.0	19.05	2.50
SY C2060H TR	38.10	12.70	S	11.91	5.95	14.4	16.6	17.0	3.2	23.0	22.23	3.50
SY C2062H TR	38.10	12.70	R	22.23	5.95	14.4	16.6	17.0	3.2	23.0	22.23	4.30
SY C2080H TR	50.80	15.88	S	15.88	7.93	17.8	21.0	22.6	4.0	29.0	28.58	5.30
SY C2082H TR	50.80	15.88	R	28.58	7.93	17.8	21.0	22.6	4.0	29.0	28.58	6.50
SY C2100H TR	63.50	19.05	S	19.05	9.53	21.2	24.8	28.6	4.8	35.4	39.67	8.60
SY C2102H TR	63.50	19.05	R	39.67	9.53	21.2	24.8	28.6	4.8	35.4	39.67	10.70

Roller Type "S"は、標準タイプのローラです。Roller Type "R"は、キャリアータイプのローラです。Roller Type "R"は、プラスチックタイプのローラも製作可能です。