


ローラチェーン簡易選定表

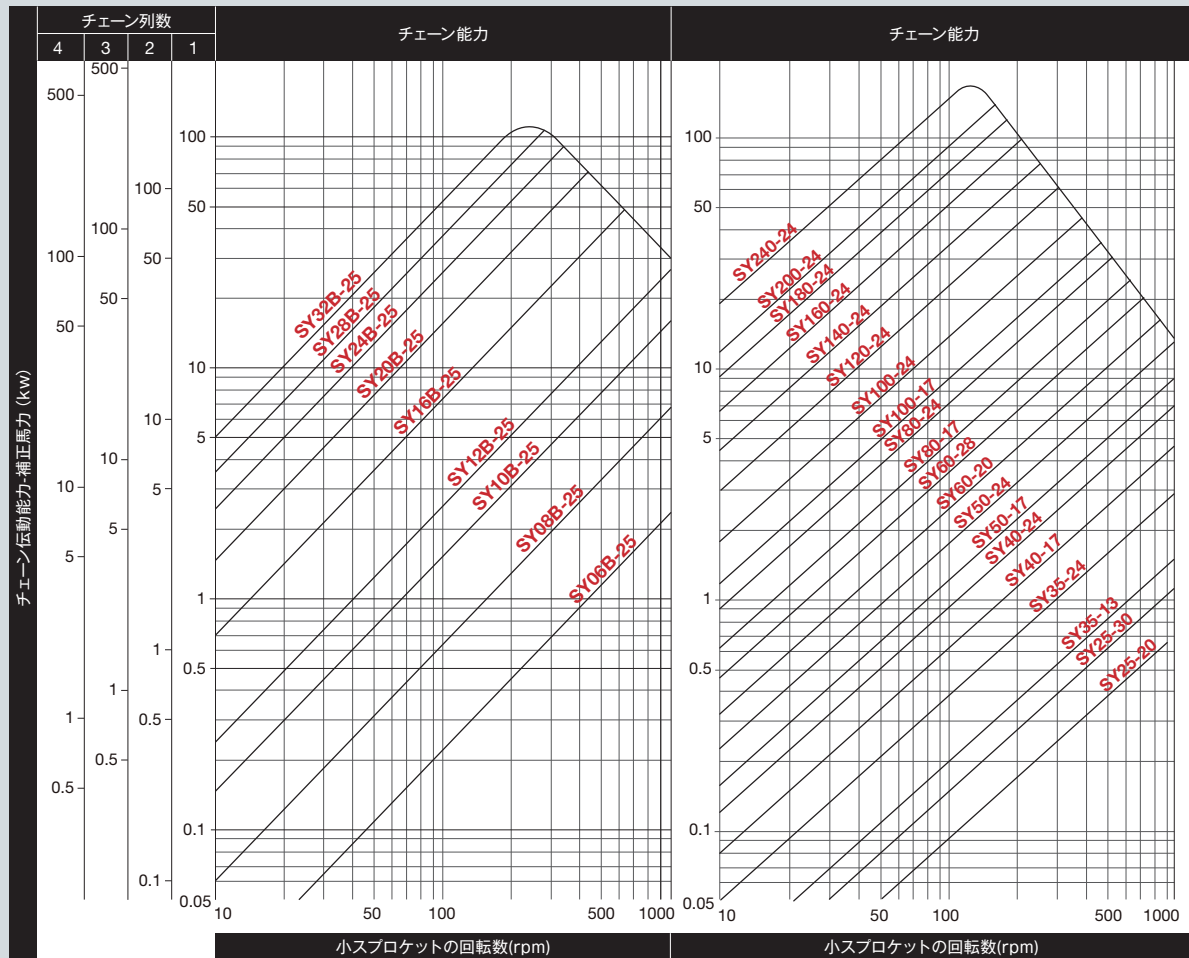

使用補正係数：f1

使用条件	内燃機関		電動機 タービン
	流体駆動	メカニカル 駆動	
均一定常な安定荷重	1.1	1.3	1.0
不規則で衝撃を 伴う不安定荷重	1.5	1.7	1.4
大きなインパクト を伴う衝撃荷重	1.9	2.1	1.8

多列補正係数：f2

列数	f2
2	1.3
3	1.9
4	2.5
5	3.0
6	3.5
8	4.8

コンパクト、経済的な最適選定資料

SY チェーン 番号	標準型		各シリーズ				
	最大 許容荷重	平均 遮断強度	平均破断強度(kN)				
			E	U	H	HE	HU
35	2.48	10.8					
40	4.17	19.1					
50	7.22	31.9					
60	10.7	43.1	47.1		54.9	53.9	
80	19.1	78.5	79.4	84.3	60.2	93.2	98.1
100	29.4	118	119	127	137	142	145
120	39.5	167	174	186	186	191	196
140	52.3	216	227	245	241	252	255
160	69.0	275	294	314	306	319	324
180	79.0	353		412	373		
200	93.0	451		490	520		
240	129.0	677		726	726		

速度係数：f3

チェーン速度	f3
15m/min.	1.0
15 - 30	1.2
30 - 50	1.4

安全係数：f4

チェーン速度	f4
25m/min.	7 ≤
25 - 50	8 ≤

BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information