


ダブルピッチローラーチェーン (コンベアーシリーズ)

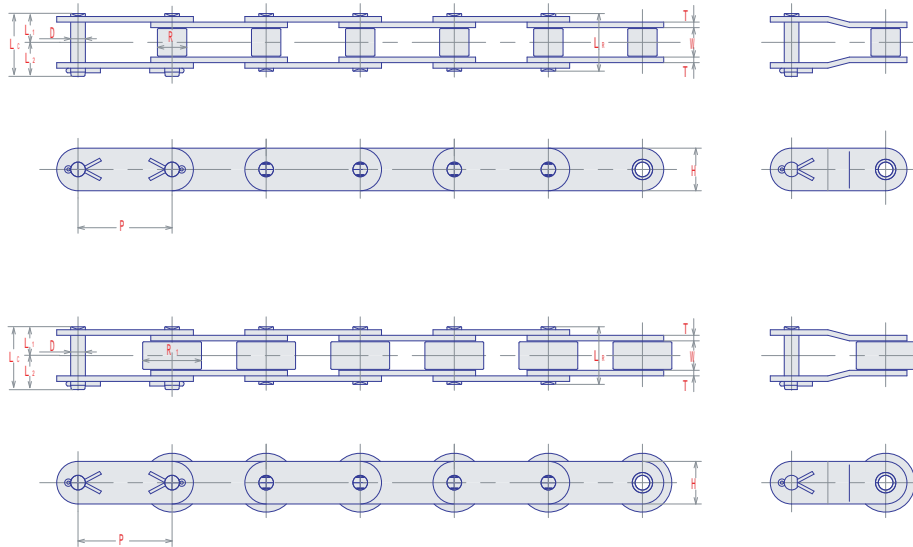

DOUBLE PITCH ROLLER CHAINS

標準ローラー型 (スモールローラー)

SY チェーン 番号 (ANSI)	基本寸法 - mm										平均 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量
	ピッチ	ローラー		ピン				プレート					
		幅 W	径 R	径 D	長さ			高さ H	厚さ T				
P	W	R	D	LR	LC	L1	L2	H	T	kN	kN	kg/m	
C2040	25.40	7.95	7.92	3.96	16.5	18.5	8.2	10.3	11.4	1.5	16.9	3.63	0.48
C2050	31.75	9.53	10.16	5.08	20.4	22.0	10.2	11.8	15.0	2.0	27.5	6.28	0.82
C2060H	38.10	12.70	11.91	5.95	28.7	31.0	14.4	16.6	17.0	3.2	40.2	8.63	1.38
C2080H	50.80	15.88	15.88	7.93	35.5	38.8	17.8	21.0	22.6	4.0	68.6	14.7	2.32
C2100H	63.50	19.05	19.05	9.53	42.2	45.7	21.1	24.6	28.6	4.8	107.9	22.6	3.46
C2120H	76.20	25.40	22.23	11.10	52.6	57.0	26.3	30.7	34.9	5.6	151.0	30.4	4.92
C2160H	101.60	31.75	28.58	14.28	67.7	72.9	33.9	39.0	47.6	7.2	257.9	53.0	8.02

キャリアローラー型 (ラージローラー)

SY チェーン 番号 (ANSI)	基本寸法 - mm										平均 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量
	ピッチ	ローラー		ピン				プレート					
		幅 W	径 R	径 D	長さ			高さ H	厚さ T				
P	W	R	D	LR	LC	L1	L2	H	T	kN	kN	kg/m	
C2042	25.40	7.95	15.88	3.96	16.5	18.5	8.2	10.3	11.4	1.5	16.9	3.63	0.82
C2052	31.75	9.53	19.05	5.08	20.4	22.0	10.2	11.8	15.0	2.0	27.5	6.28	1.26
C2062H	38.10	12.70	22.23	5.95	28.7	31.0	14.4	16.6	17.0	3.2	40.2	8.63	2.08
C2082H	50.80	15.88	28.58	7.93	35.5	38.8	17.8	21.0	22.6	4.0	68.6	14.7	3.36
C2102H	63.50	19.05	39.67	9.53	42.2	45.7	21.1	24.6	28.6	4.8	107.9	22.6	5.64
C2122H	76.20	25.40	44.45	11.10	52.6	57.0	26.3	30.7	34.9	5.6	151.0	30.4	7.87
C2162H	101.60	31.75	57.15	14.28	67.7	72.9	33.9	39.0	47.6	7.2	257.9	53.0	12.77