


# ANSI 小判型チェーン

ANSI 小判型チェーンは、プレート形状がストレート型である事を除けば、ANSI 標準ローラチェーンと同寸法をしています。  
 なおかつ、同じチェーンサイズで、より高い耐疲労特性を示します。  
 このチェーンは、ANSI 標準チェーンと同じスプロケットを使用することができます。

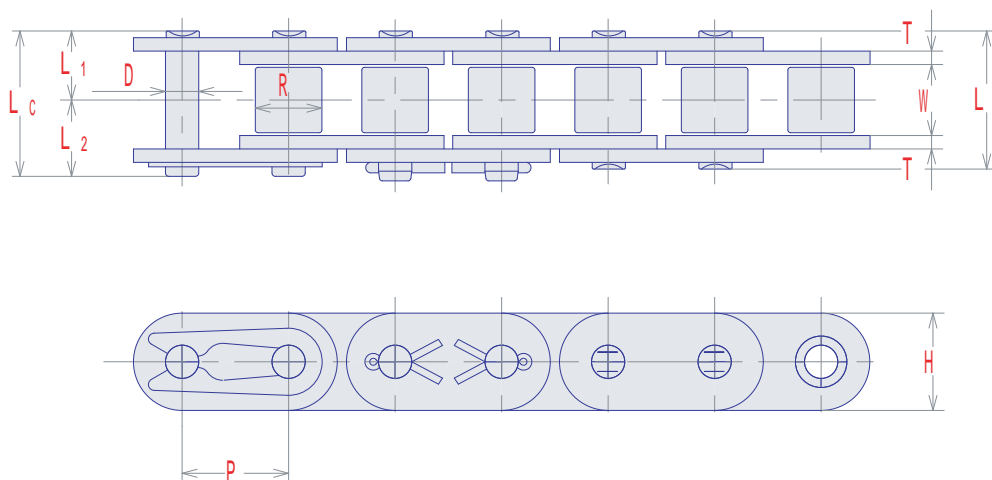

SY チェーン No.	基本寸法 - mm										平均 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量	継手 リンク タイプ	
	ピッチ	ローラ		ピン				プレート							
		幅	径	径	長さ			高さ	厚さ						
P	W	R	D	LR	Lc	L1	L2	H	T	kN	kN	kg/m			
SY 35F	9.525	4.78	5.08	3.58	12.0	12.9	6.0	6.9	9.0	1.25	10.8	2.23	0.38	Spcl	
SY 40F	12.70	7.95	7.92	3.96	16.5	17.7	8.3	9.4	11.7	1.5	19.1	4.17	0.67		
SY 50F	15.875	9.53	10.16	5.08	20.4	21.9	10.2	11.7	14.6	2.0	31.9	7.22	1.1		
SY 60F	19.05	12.70	11.91	5.95	25.5	26.9	12.8	14.1	17.5	2.4	43.1	10.7	1.63		
SY 80F	25.40	15.88	15.88	7.93	32.8	35.0	16.4	18.6	23.4	3.2	78.5	18.4	2.82		C
SY 100F	31.75	19.05	19.05	9.53	39.4	43.0	19.7	23.3	29.3	4.0	118	28.3	4.37		
SY 120F	38.10	25.40	22.23	11.1	49.5	53.4	24.8	28.6	35.1	4.8	167	38.0	6.45		
SY 140F	44.45	25.40	25.40	12.7	54.0	58.3	27.0	31.3	40.9	5.6	216	50.3	8.29		
SY 160F	50.80	31.75	28.58	14.28	64.3	68.7	32.2	36.5	46.7	6.4	275	66.3	10.96		
SY 200F	63.50	38.1	39.67	19.83	78.5	87.0	39.3	47.7	59.8	8.0	451	82.3	18.96		
SY 240F	76.20	47.63	47.63	23.78	96.4	104.1	48.2	55.9	70.3	9.5	677	112.8	26.47		