


ANSI ニッケルメッキチェーン

屋外での稼働や腐食しやすい環境で機械装置を運転しなければならない場合、そしてチェーン表面をきれいに保つことが要求された場合の理想的なチェーンです。判別のため、チェーン番号の後に"NP"を付けます。

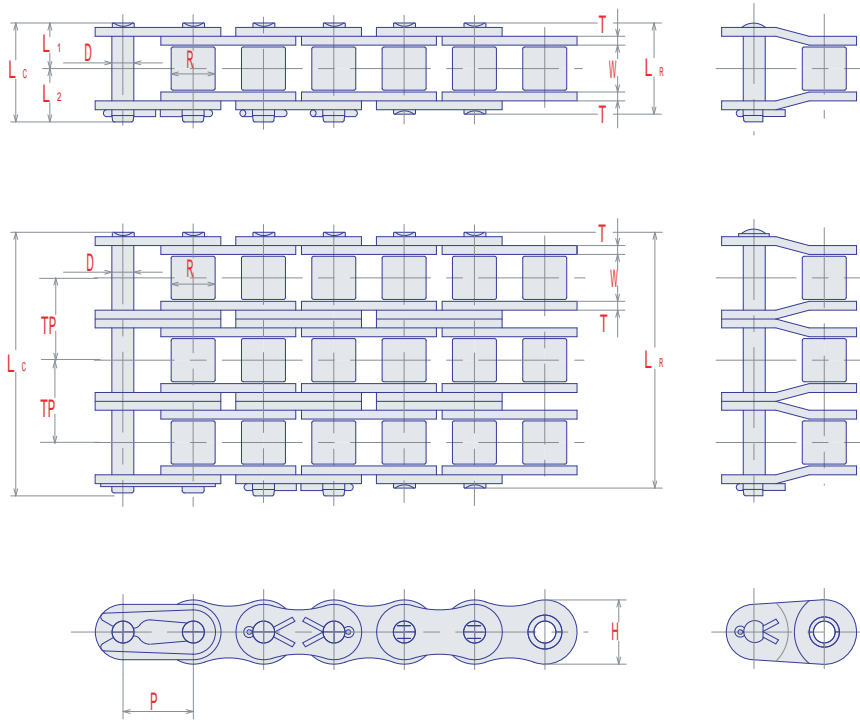

NP ANSI 標準チェーン

SY チェーン 番号	基本寸法 - mm											平均 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量
	ピッチ	ローラ		ピン				プレート		横 ピッチ				
		幅	径	径	長さ		高さ	厚さ						
P	W	R	D	LR	Lc	L1	L2	H	T	TP	kN	kN	kg/m	
SY 35NP	9.525	4.78	*5.08	3.58	12.0	12.9	6.0	6.9	9.0	1.25		10.8	1.86	0.34
SY 40NP	12.70	7.95	7.92	3.96	16.5	17.7	8.3	9.4	11.7	1.5		19.1	3.04	0.60
SY 50NP	15.875	9.53	10.16	5.08	20.4	21.9	10.2	11.7	14.6	2.0		31.9	5.39	0.98
SY 60NP	19.05	12.70	11.91	5.95	25.5	26.9	12.8	14.1	17.5	2.4		43.1	7.26	1.46
SY 80NP	25.40	15.88	15.88	7.93	32.8	35.5	16.4	19.1	23.4	3.2		78.5	12.7	2.52
SY100NP	31.75	19.05	19.05	9.53	39.4	43.0	19.7	23.3	29.3	4.0		118	19.1	3.91
SY 35NP-2	9.525	4.78	*5.08	3.58	22.1	23.0	11.1	11.9	9.0	1.25	10.1	21.6	3.16	1.63
SY 40NP-2	12.70	7.95	7.92	3.96	30.8	32.2	15.4	16.8	11.7	1.5	14.4	38.2	5.17	1.22
SY 50NP-2	15.875	9.53	10.16	5.08	38.4	40.0	19.2	20.8	14.6	2.0	18.1	63.8	9.06	2.00
SY 60NP-2	19.05	12.70	11.91	5.95	48.2	49.7	24.0	25.7	17.5	2.4	22.8	86.2	12.3	2.95
SY 80NP-2	25.40	15.88	15.88	7.93	61.6	64.5	30.8	33.7	23.4	3.2	29.3	157	21.6	5.10
SY100NP-2	31.75	19.05	19.05	9.53	75.1	78.8	37.6	41.2	29.3	4.0	35.8	236	32.5	7.74

*チェーンはローラレスです。ピッチ径を記載しています。
Refer to page 80. " Selection of offset link "