


# BS ニッケルメッキチェーン

屋外での稼働や腐食しやすい環境で機械装置を運転しなければならない場合、そしてチェーン表面をきれいに保つことが要求された場合の理想的なチェーンです。判別のため、チェーン番号の後に"NP"を付けます。

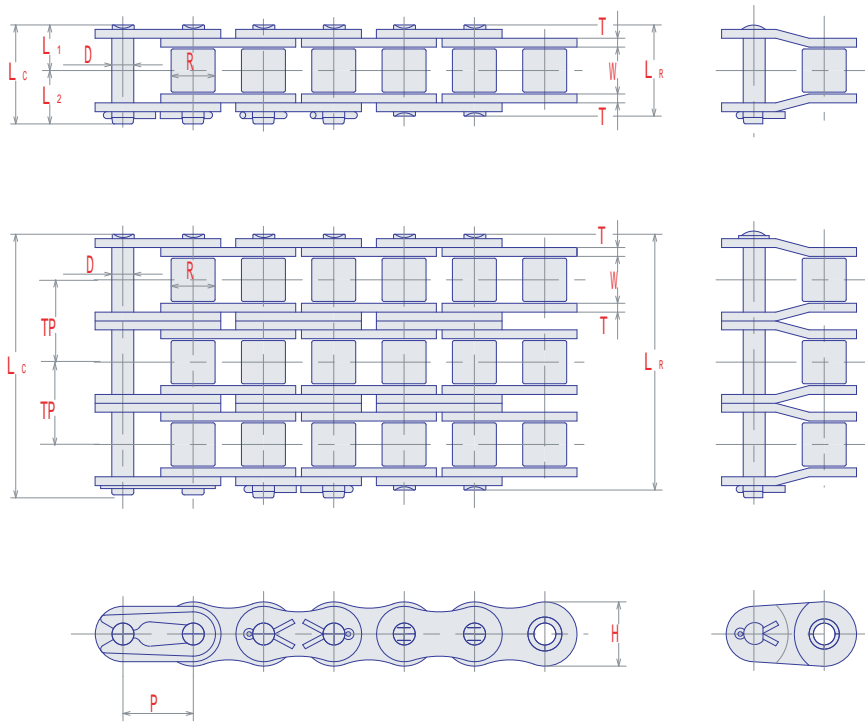

## NP BS 標準チェーン

SY チェーン 番号	基本寸法 - mm												最小 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量
	ピッチ	ローラ		ピン				プレート		横 ピッチ					
		幅	径	径	長さ		高さ	厚さ							
P	W	R	D	LR	LC	L1	L2	H	T1	T2	TP	kN	kN	kg/m	
06B-NP	9.525	5.72	6.35	3.28	12.6	13.4	6.3	7.1	8.2	1.0	1.25	10.24	8.92	1.77	0.43
08B-NP	12.70	7.75	8.51	4.45	16.7	18.0	8.4	9.6	11.8	1.5	1.5	13.92	17.8	3.14	0.61
10B-NP	15.875	9.65	10.16	5.08	19.0	20.7	9.5	11.2	14.7	1.65	1.65	16.59	22.2	4.90	0.89
12B-NP	19.05	11.68	12.07	5.72	22.0	23.6	11.0	12.6	16.1	1.8	1.8	19.46	28.9	7.06	1.14
16B-NP	25.40	17.02	15.88	8.26	35.1	38.2	17.6	20.5	20.6	3.2	4.0	31.88	60	12.6	2.59
20B-NP	31.75	19.56	19.05	10.16	40.2	44.0	20.1	23.9	26.4	3.5	4.5	36.45	95	19.6	3.76
06B-NP-2	9.525	5.72	6.35	3.28	22.9	23.7	11.5	12.2	8.2	1.0	1.25	10.24	16.9	3.00	0.81
08B-NP-2	12.70	7.75	8.51	4.45	30.6	31.9	15.3	16.6	11.8	1.5	1.5	13.92	31.1	5.35	1.26
10B-NP-2	15.875	9.65	10.16	5.08	35.6	37.3	17.8	19.5	14.7	1.65	1.65	16.59	44.5	8.33	1.79
12B-NP-2	19.05	11.68	12.07	5.72	41.6	43.1	20.8	22.3	16.1	1.8	1.8	19.46	57.8	12.0	2.28
16B-NP-2	25.40	17.02	15.88	8.26	67.2	70.1	33.6	36.5	20.6	3.2	4.0	31.88	106	21.4	5.13
20B-NP-2	31.75	19.56	19.05	10.16	76.8	80.6	38.4	42.2	26.4	3.5	4.5	36.45	170	33.3	7.26

Refer to page 80. " Selection of offset link "