


焼結ブシュ SL ダブルピッチローラーチェーン

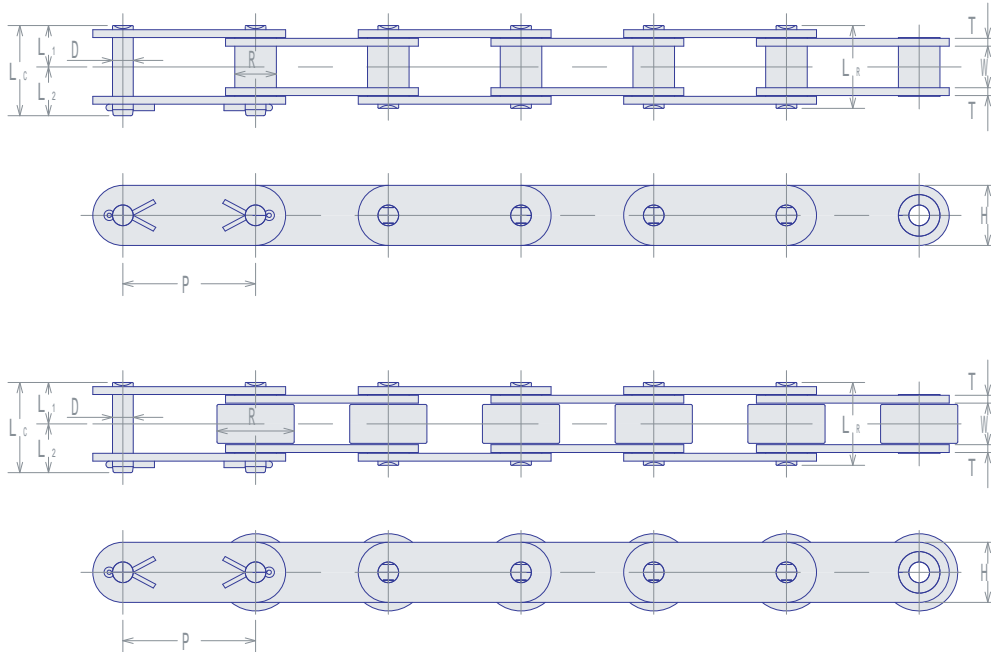

MAINTENANCE FREE CHAINS

コンベアーシリーズ (標準ローラー型)

SY チェーン 番号	基本寸法 - mm										平均 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量
	ピッチ	ローラ		ピン				プレート					
		幅	径	径	長さ		高さ	厚さ					
P	W	R	D	LR	LC	L1	L2	H	T	kN	kN	kg/m	
C2040-SL	25.40	7.95	7.92	3.96	16.5	17.9	8.3	9.6	12.0	1.5	12.7	2.94	0.48
C2050-SL	31.75	9.53	10.16	5.08	20.4	22.0	10.2	11.8	15.0	2.0	19.6	4.90	0.82
C2060-SL	38.10	12.70	11.91	5.95	25.5	26.9	12.8	14.1	18.1	2.4	28.4	6.86	1.20
C2080-SL	50.80	15.88	15.88	7.93	32.8	35.0	16.4	18.6	24.1	3.2	51.0	11.8	1.99

コンベアーシリーズ (キャリアローラー型)

SY チェーン 番号	基本寸法 - mm										平均 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量
	ピッチ	ローラ		ピン				プレート					
		幅	径	径	長さ		高さ	厚さ					
P	W	R	D	LR	LC	L1	L2	H	T	kN	kN	kg/m	
C2042-SL	25.40	7.95	15.88	3.96	16.5	17.9	8.3	9.6	12.0	1.5	12.7	2.94	0.82
C2052-SL	31.75	9.53	19.05	5.08	20.4	22.0	10.2	11.8	15.0	2.0	19.6	4.90	1.26
C2062-SL	38.10	12.70	22.23	5.95	25.5	26.9	12.8	14.1	18.1	2.4	28.4	6.86	1.78
C2082-SL	50.80	15.88	28.58	7.93	32.8	35.0	16.4	18.6	24.1	3.2	51.0	11.8	3.03