



焼結ブシュ HBタイプ ホローピンチェーン

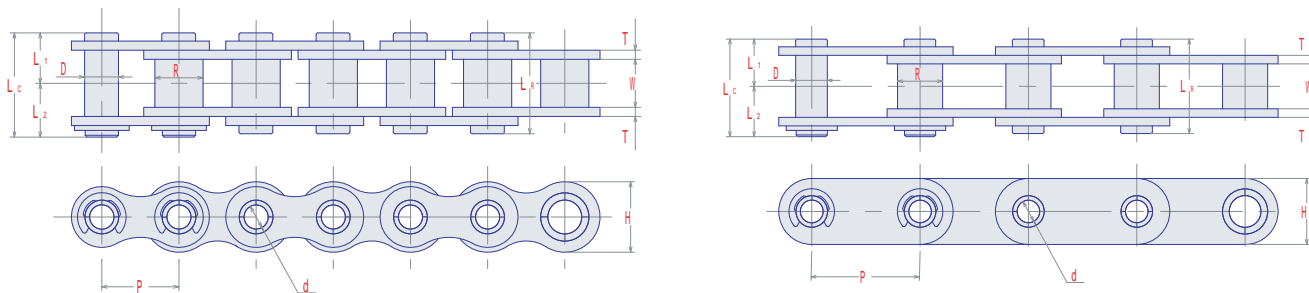

HP-SS 標準/ダブルピッチ

SY チェーン 番号	基本寸法- mm											平均 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量
	ピッチ	ローラ		ピン						プレート				
		幅	径	外径	内径	長さ				高さ	厚さ			
P	W	R	D	d	LR	Lc	L1	L2	H	T	kN	kN	kg/m	
HB40-SL	12.70	7.95	7.92	5.63	4.03	16.7	17.6	8.4	9.2	12.0	1.5	12.7	1.77	0.6
HB50-SL	15.875	9.53	10.16	7.09	5.13	20.1	21.5	10.1	11.2	15.0	2.0	19.6	3.14	1.0
HB60-SL	19.05	12.70	11.91	8.29	6.04	26.0	27.2	13.0	14.2	18.1	2.4	28.4	4.22	1.5
HB80-SL	25.40	15.88	15.88	11.34	8.08	32.4	34.3	16.2	18.1	24.1	3.2	51.0	7.65	2.5
HB2040-SL	25.40	7.95	7.92	5.63	4.03	16.7	17.6	8.4	9.2	12.0	1.5	12.7	1.77	0.5
HB2050-SL	31.75	9.53	10.16	7.09	5.13	20.1	21.5	10.1	11.2	15.0	2.0	19.6	3.14	0.8
HB2060-SL	38.10	12.70	11.91	8.29	6.04	26.0	27.2	13.0	14.2	18.1	2.4	28.4	4.22	1.1
HB2080-SL	50.80	15.88	15.88	11.34	8.08	32.4	34.3	16.2	18.1	24.1	3.2	51.0	7.65	2.0

焼結ブシュ HRタイプ ホローピンチェーン

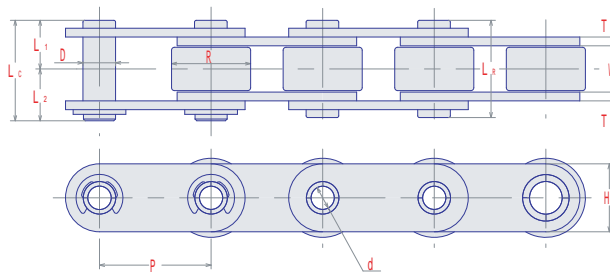

HRタイプ ホローピンチェーン

SY チェーン 番号	基本寸法 - mm											平均 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量
	ピッチ	ローラ		ピン						プレート				
		幅	径	外径	内径	長さ				高さ	厚さ			
P	W	R	D	d	LR	Lc	L1	L2	H	T	kN	kN	kg/m	
HR2042-SL	25.40	7.95	15.88	5.63	4.03	16.7	17.6	8.4	9.2	12.0	1.5	12.7	1.77	0.8
HR2052-SL	31.75	9.53	19.05	7.09	5.13	20.1	21.5	10.1	11.2	15.0	2.0	19.6	3.14	1.3
HR2062-SL	38.10	12.70	22.23	8.29	6.04	26.0	27.2	13.0	14.2	18.1	2.4	28.4	4.22	1.8
HR2082-SL	50.80	15.88	28.58	11.34	8.08	32.4	34.3	16.2	18.1	24.1	3.2	51.0	7.65	3.2