


MFチェーン

チェーンピンとブシュの間に高品質の潤滑油を封入したチェーンです。
低速から高速まで、軽荷重から重荷重、又潤滑給油できない所に広く適用できます。
このチェーンは、長時間潤滑給油しないで稼動することが可能です。


(チェーンサイズ)	#80-#240, 16B-48B
(スプロケット)	標準サイズ
(他の採用可能チェーン)	アタッチメントチェーン
(作業温度)	-10 ~ +60 (特別注文により最大温度 150 まで)
(速度範囲)	低速側25m/分から高速側50m/分まで

(選定方法と使用上の注意)

- 1) 標準スプロケットを使用します。
注記：チェーンの総幅がわずかに幅広です。設計時には考慮してください。
- 2) チェーンを接続する時には4個のシール全てが組み込まれている事を確認ください。
- 3) 継ぎ手リンクを組み込む前に、十分な潤滑が必要です。
- 4) 一ヶ所でも潤滑油の漏れが見つかった場合、直ちにそのリンクを交換してください。
- 5) チェーンの最大伸び率は、チェーン長さの1.5%です。
- 6) 周囲温度が80 以上での使用の場合、要望により、高温対応の特殊潤滑油にて対応いたします。
- 7) 継ぎ手リンクのカバープレートは特殊な締まり嵌めタイプです。
- 8) オフセットタイプのリンクは使用できません。

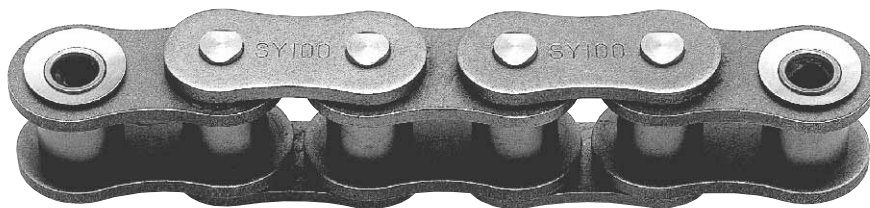

MFチェーン

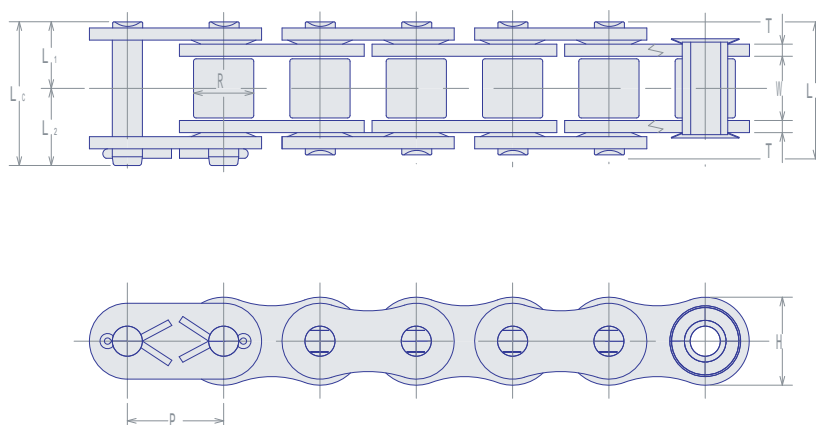

SY チェーン 番号	基本寸法 - mm									平均 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量
	ピッチ	ローラ		ピン				プレート				
		幅	径	長さ				高さ	厚さ			
		P	W	R	LR	LC	L1	L2	H			
MF 16A	25.40	15.9	15.88	34.8	37.5	17.4	20.1	23.4	3.2	78.5	18.4	2.6
MF 16B	25.40	17.1	15.88	35.8	38.5	17.9	20.6	23.4	3.2	78.5	18.4	2.7
MF 20AB	31.75	19.6	19.05	41.6	45.2	20.8	24.4	29.3	4.0	118	28.3	3.9
MF 24A	38.10	25.4	22.23	51.8	55.7	25.9	29.8	35.1	4.8	164	38.0	5.8
MF 24B	38.10	25.4	25.40	51.8	55.7	25.9	29.8	35.1	4.8	167	38.0	7.3
MF 28A	44.45	25.4	25.40	56.2	60.5	28.1	32.4	40.9	5.6	216	50.3	7.5
MF 28B	44.45	31.0	27.94	61.8	66.1	30.9	35.2	40.9	5.6	216	50.3	9.3
MF 32AB	50.80	31.6	28.58	66.6	71.0	33.3	37.7	46.7	6.4	275	66.3	9.8
MF 40AB	63.50	38.1	39.37	82.0	90.5	41.0	49.5	59.6	8.0	451	82.3	16.9
MF 48AB	76.20	47.5	47.63	100.0	107.7	50.0	57.7	70.3	9.5	677	112.8	23.6