
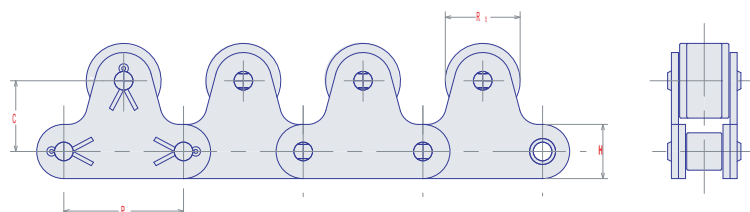


トップローラーチェーン





各リンクトップローラー付の場合のトップローラー径

| | |
|--------|-------|
| SY-40 | 11.00 |
| SY-50 | 15.00 |
| SY-60 | 18.00 |
| SY-80 | 24.00 |
| SY-100 | 30.00 |

| SY チェーン 番号 | 基本寸法 - mm | | | | | | | | | | 平均 破断 強度 | 概略重量 |
|------------------|-----------|--------|--------|--------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------------|-------|
| | ピッチ P | ローラ | | ピン | | プレート | | トップローラー | | | | |
| | | 幅 W | 径 R | 径 D | 長さ L1 L2 | 高さ H | 厚さ T | 位置 C | 径 Rt | | | |
| SY-40 | 12.70 | 7.95 | 7.92 | 3.96 | 8.2 | 9.1 | 11.7 | 1.5 | 12.7 | 15.88 | 19.1 | 1.10 |
| SY-50 | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.08 | 10.3 | 11.6 | 14.6 | 2.0 | 15.9 | 19.05 | 31.9 | 1.61 |
| SY-60 | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 5.95 | 12.7 | 13.9 | 17.5 | 2.4 | 18.3 | 22.23 | 43.1 | 2.80 |
| SY-80 | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.93 | 16.2 | 18.8 | 23.4 | 3.2 | 24.6 | 28.58 | 78.5 | 4.60 |
| SY-100 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.53 | 19.6 | 23.2 | 29.3 | 4.0 | 31.8 | 39.67 | 118 | 7.60 |
| C2040 | 25.40 | 7.95 | 7.92 | 3.96 | 8.2 | 10.3 | 11.4 | 1.5 | 15.0 | 15.88 | 19.1 | 1.29 |
| C2050 | 31.75 | 9.53 | 10.16 | 5.08 | 10.3 | 11.6 | 15.0 | 2.0 | 19.0 | 19.05 | 31.9 | 1.99 |
| C2060H | 38.10 | 12.70 | 11.91 | 5.95 | 14.4 | 16.7 | 17.0 | 3.2 | 23.0 | 22.23 | 54.9 | 3.50 |
| C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.88 | 7.93 | 17.8 | 21.1 | 22.6 | 4.0 | 29.0 | 28.58 | 90.2 | 5.30 |
| C2100H | 63.50 | 19.05 | 19.05 | 9.53 | 21.1 | 24.6 | 28.6 | 4.8 | 35.4 | 39.67 | 137 | 8.60 |
| C2042 | 25.40 | 7.95 | 15.88 | 3.96 | 8.2 | 10.3 | 11.4 | 1.5 | 15.0 | 15.88 | 19.1 | 1.61 |
| C2052 | 31.75 | 9.53 | 19.05 | 5.08 | 10.3 | 11.6 | 15.0 | 2.0 | 19.0 | 19.05 | 31.9 | 2.50 |
| C2062H | 38.10 | 12.70 | 22.23 | 5.95 | 14.4 | 16.7 | 17.0 | 3.2 | 23.0 | 22.23 | 54.9 | 4.30 |
| C2082H | 50.80 | 15.88 | 28.58 | 7.93 | 17.8 | 21.1 | 22.6 | 4.0 | 29.0 | 28.58 | 90.2 | 6.50 |
| C2102H | 63.50 | 19.05 | 39.67 | 9.53 | 21.1 | 24.6 | 28.6 | 4.8 | 35.4 | 39.67 | 137 | 10.70 |

- ・概略重量は2リンク毎トップローラー付の場合です。
- ・ラージローラーを使用するチェーンは、標準スプロケットを使用すると、歯先がトップローラーに当たるため使用できません。スプロケットの外径寸法は特殊になります。

製本チェーン

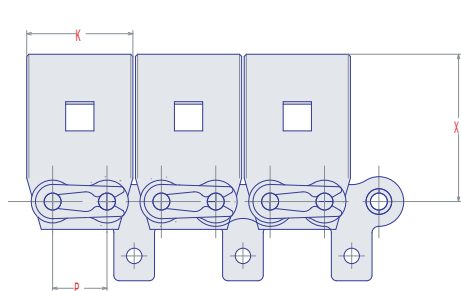

| SY チェーン 番号 | 基本寸法 - mm | | | | 平均 破断 強度 | 概略重量 |
|------------------|-----------|------|------|------|----------------|------|
| | ピッチ P | X | K | N | | |
| | | | | | | |
| 40 Binding Chain | 12.70 | 34.4 | 24.8 | 21.8 | 19.1 | 1.8 |