


# サイドボーチェーン

標準サイドボーチェーンはピンとブッシュ間、プレートとプレート間に特別な隙間を持っており、湾曲・ネジレなどの運転に対し、自由度があります。

基本的な寸法及び品質はANSI標準ローラチェーンと同じです。

サイドボーチェーンは湾曲コンベアやアタッチメントをつけてのカーブした運搬コンベアなどに広く使用できます。

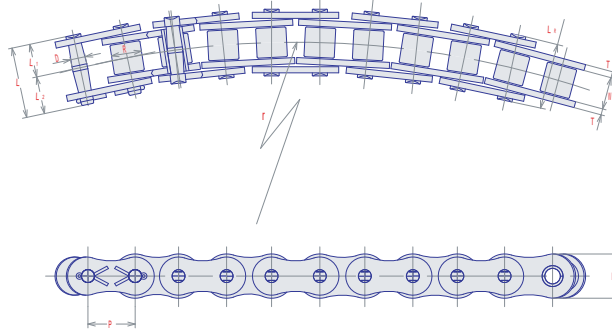


## SB 標準チェーン

SY チェーン 番号	基本寸法 - mm											平均 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量
	ピッチ	ローラ		ピン				プレート		最小 曲線半径				
		幅	径	外径	長さ		高さ	厚さ						
P	W	R	D	LR	LC	L1	L2	H	T	r	kN	kN	kg/m	
SY 40-SB	12.70	7.95	7.92	3.96	16.9	18.9	8.5	10.4	11.7	1.5	350	14.9	1.77	0.63
SY 50-SB	15.875	9.53	10.16	5.08	21.1	23.1	10.6	12.5	14.6	2.0	400	22.1	3.14	1.03
SY 60-SB	19.05	12.70	11.91	5.95	26.3	28.1	13.2	14.9	17.5	2.4	500	29.4	4.22	1.46
SY 80-SB	25.40	15.88	15.88	7.93	33.4	36.4	16.7	19.7	23.4	3.2	600	57.9	7.65	2.42

Stainless steel, nickel plated, and with attachments are supplied on request.

# サイドボーダブルピッチチェーン

ダブルピッチサイドボーチェーンは通常のサイドボーチェーンと同じく高品質の標準チェーンで軸間距離が比較的長い状態に適しています。標準ローラタイプと搬送用ローラタイプとして利用できます。

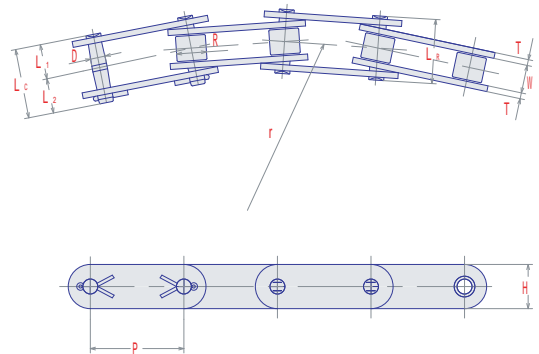

## SB ダブルピッチチェーン

SY チェーン 番号	基本寸法 - mm											平均 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量
	ピッチ	ローラ		ピン				プレート		最小 曲線半径				
		幅	径	外径	長さ		高さ	厚さ						
P	W	R	D	LR	LC	L1	L2	H	T	r	kN	kN	kg/m	
C2040-SB	25.40	7.95	7.92	3.96	16.9	18.9	8.5	10.4	11.4	1.5	700	14.9	1.77	0.48
C2050-SB	31.75	9.53	10.16	5.08	21.1	23.1	10.6	12.5	15.0	2.0	800	22.1	3.14	0.82
C2060-SB	38.10	12.70	11.91	5.95	26.3	28.1	13.2	14.9	17.0	2.4	1000	29.4	4.22	1.20
C2042-SB	25.40	7.95	15.88	3.96	16.9	18.9	8.5	10.4	11.4	1.5	700	14.9	1.77	0.82
C2052-SB	31.75	9.53	19.05	5.08	21.1	23.1	10.6	12.5	15.0	2.0	800	22.1	3.14	1.26
C2062-SB	38.10	12.70	22.23	5.95	26.3	28.1	13.2	14.9	17.0	2.4	1000	29.4	4.22	2.01