


# ホローピンチェーン

SY ホローピンチェーンはANSIローラチェーンと同形状であり、ANSI標準sprocketが使用可能です。

ホローピンには、色々アタッチメントを自由に取付けることができ、既成のアタッチメントチェーンにはない、さまざまなコンペアを演出することができます。

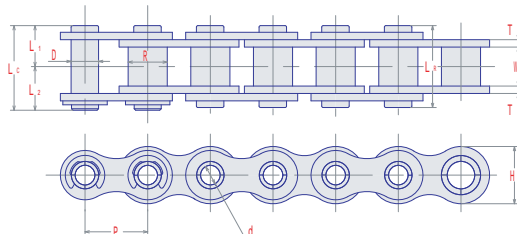


## HP 標準チェーン

SY チェーン 番号	基本寸法 - mm											平均 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量
	ピッチ	ブシュ		ホローピン						プレート				
		幅	径	外径	内径	長さ				高さ	厚さ			
P	W	R	D	d	LR	Lc	L1	L2	H	T	kN	kN	kg/m	
SY40-HP	12.70	7.95	7.92	5.63	4.03	16.7	17.6	8.4	9.2	12.0	1.5	12.7	1.77	0.58
SY50-HP	15.875	9.53	10.16	7.09	5.13	20.1	21.3	10.1	11.2	15.0	2.0	19.6	3.14	0.97
SY60-HP	19.05	12.70	11.91	8.29	6.04	26.0	27.2	13.0	14.2	18.1	2.4	28.4	4.22	1.46
SY80-HP	25.40	15.88	15.88	11.34	8.08	32.4	34.3	16.2	18.1	24.1	3.2	51.0	7.65	2.47

# ダブルピッチホローピンチェーン

オイルレス部品をつけたホローピンチェーンはホローピンチェーンとセルフープチェーンの優れた点を組み合わせて作られたチェーンで、高い品質を持っています。ダブルピッチローラチェーンのsprocketが使用できます。

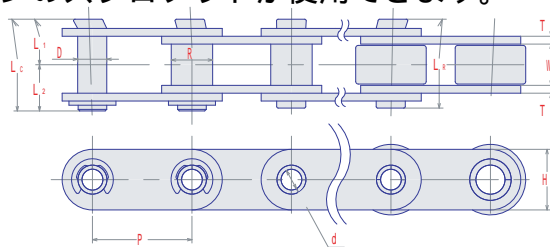

## HP ダブルピッチチェーン

SY チェーン 番号	基本寸法 - mm											平均 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量
	ピッチ	ローラ		ホローピン						プレート				
		幅	径	外径	内径	長さ				高さ	厚さ			
P	W	R	D	d	LR	Lc	L1	L2	H	T	kN	kN	kg/m	
C2040-HP	25.40	7.95	7.92	5.63	4.03	16.7	17.6	8.4	9.2	12.0	1.5	12.7	1.77	0.46
C2050-HP	31.75	9.53	10.16	7.09	5.13	20.1	21.3	10.1	11.2	15.0	2.0	19.6	3.14	0.76
C2060-HP	38.10	12.70	11.91	8.29	6.04	26.0	27.2	13.0	14.2	18.1	2.4	28.4	4.22	1.12
C2080-HP	50.80	15.88	15.88	11.34	8.08	32.4	34.3	16.2	18.1	24.1	3.2	51.0	7.65	1.98
C2042-HP	25.40	7.95	15.88	5.63	4.03	16.7	17.6	8.4	9.2	12.0	1.5	12.7	1.77	0.81
C2052-HP	31.75	9.53	19.05	7.09	5.13	20.1	21.3	10.1	11.2	15.0	2.0	19.6	3.14	1.25
C2062-HP	38.10	12.70	22.23	8.29	6.04	26.0	27.2	13.0	14.2	18.1	2.4	28.4	4.22	1.79
C2082-HP	50.80	15.88	28.58	11.34	8.08	32.4	34.3	16.2	18.1	24.1	3.2	51.0	7.65	3.17
C2082H-HP	50.80	15.88	28.58	11.34	8.08	35.8	37.7	17.9	19.8	24.1	4.0	58.0	7.65	3.22

C2040-HPからC2080-HPはローラレスです。Rの値はブシュの寸法を記載しています。

HOLLOW PIN CHAINS