


# チェーン簡易選定表

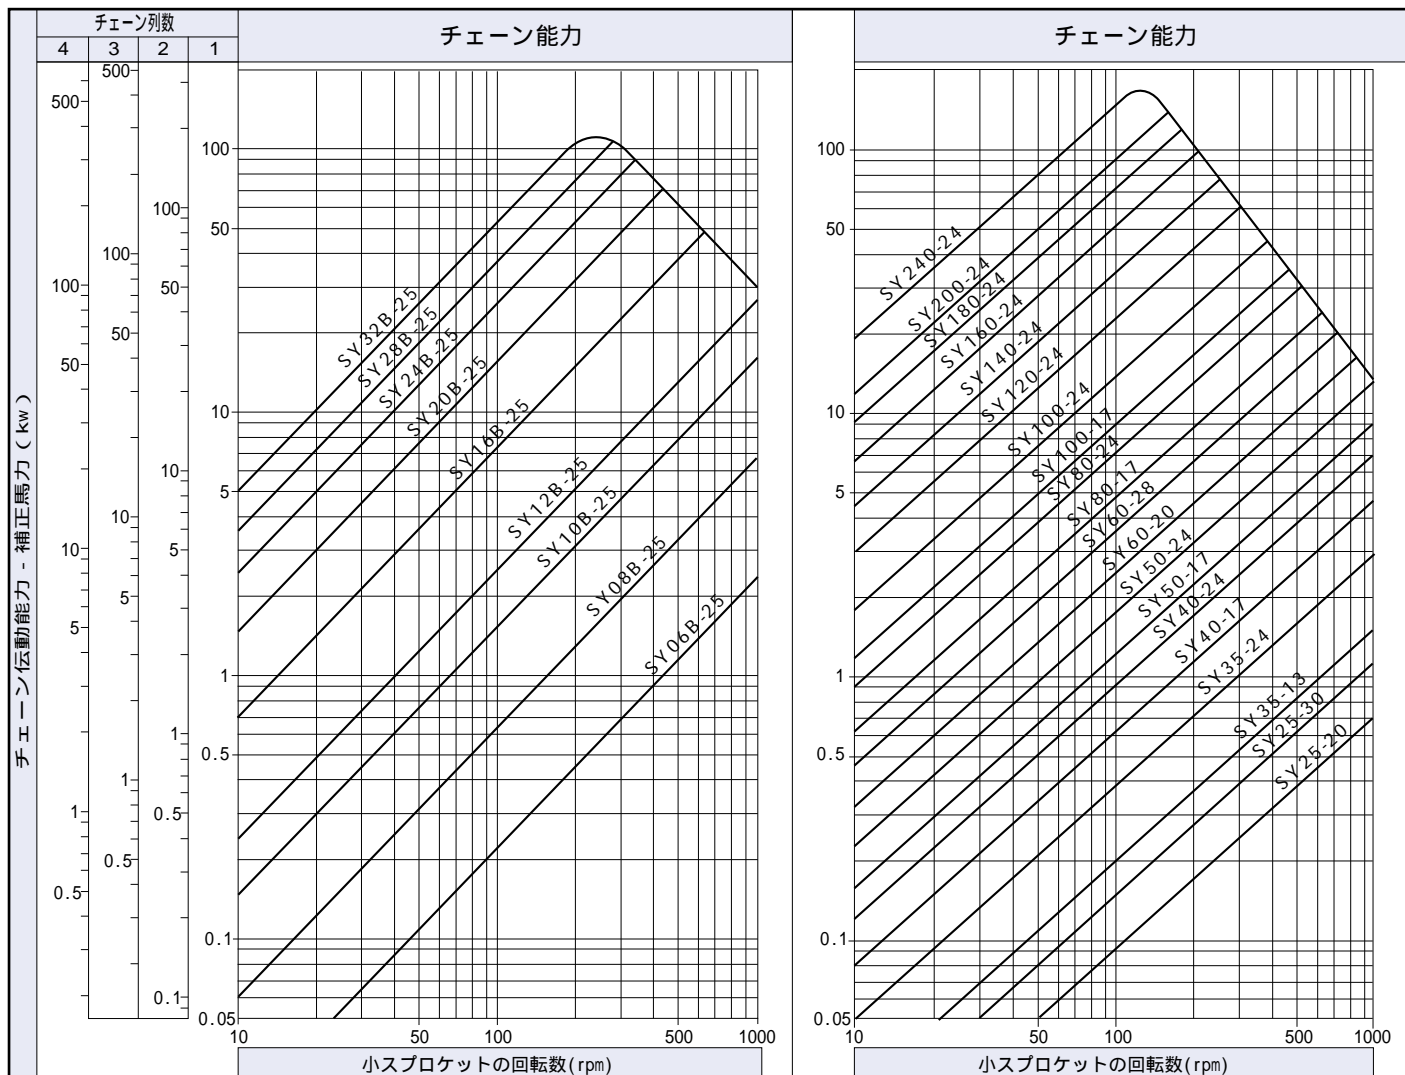

## コンパクト、経済的な最適選定資料

SY チェーン 番号	標準型		各シリーズ				
	最大 許容 荷重	平均 破断 強度	平均破断強度(kN)				
			E	U	H	HE	HU
35	2.16	10.8					
40	3.63	19.1					
50	6.28	31.9					
60	8.63	43.1	47.1		54.9	53.9	
80	14.7	78.5	79.4	84.3	60.2	93.2	98.1
100	22.6	118	119	127	137	142	145
120	30.4	167	174	186	186	191	196
140	40.2	216	227	245	241	252	255
160	53.0	275	294	314	306	319	324
180	57.9	353		412	373		
200	71.6	451		490	520		
240	98.1	677		726	726		

### 使用補正係数：f1

使用条件	内燃機関		電動機 タービン
	流体駆動	メカニカル 駆動	
均一定常な 安定荷重	1.0	1.2	1.0
不規則で衝撃を 伴う不安定荷重	1.2	1.4	1.3
大きなインパクト を伴う衝撃荷重	1.4	1.7	1.5

### 速度係数：f3

チェーン速度	f3
15m/min.	1.0
15-30	1.2
30-50	1.4

### 安全係数：f4

チェーン速度	f4
25m/min.	7
25-50	8