


Self Lube Roller Chain

ANSI | Double Pitch | Lube Free | SLR

“SLR” タイプのローラチェーンには、高品質の潤滑剤を含浸ブシュに採用しています。焼結されたブシュは、潤滑が最も必要とされるピンとブシュの接触部分に潤滑油を均一に流出させます。プレートには、黒染め処理が施され多少の耐食性を持たせています。“SLR” タイプのローラチェーンは出荷前に給油を行っております。

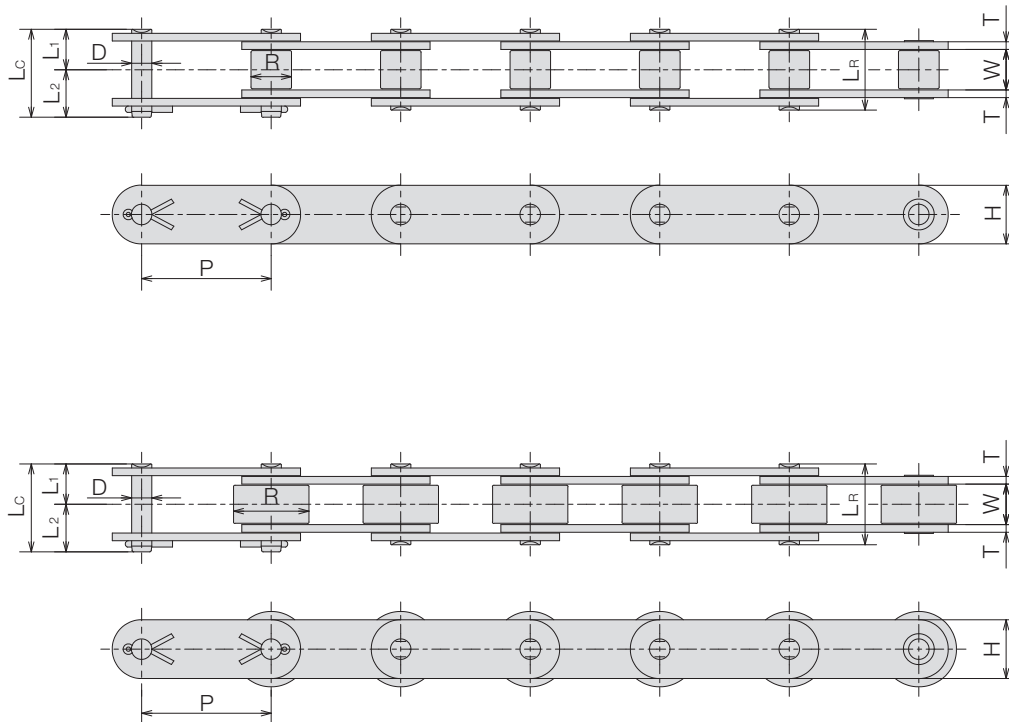

SY Chain No.	Dimension - mm											Average Tensile Strength kN	Average Chain Weight kg/m
	Pitch P	Roller			Pin				Plate				
		Width W	Roller Type	Dia. R	Dia. D	Length				Height H	Thickness T		
SY C2040 SLR	25.40	7.95	S	7.92	3.96	16.6	18.5	8.3	10.2	11.4	1.5	15.70	0.50
SY C2042 SLR			R	15.88									0.82
SY C2050 SLR	31.75	9.53	S	10.16	5.08	20.5	22.5	10.2	12.3	15.0	2.0	25.50	0.8
SY C2052 SLR			R	19.05									1.26
SY C2060H SLR	38.10	12.70	S	11.91	5.95	29.1	31.5	14.6	16.9	17.0	3.2	37.30	1.4
SY C2062H SLR			R	22.23									2.08
SY C2080H SLR	50.80	15.88	S	15.88	7.93	35.8	39.0	17.9	21.1	22.6	4.0	63.70	2.40
SY C2082H SLR			R	28.58									3.36
SY C2100H SLR	63.50	19.05	S	19.05	9.53	42.7	46.6	21.4	25.2	28.6	4.8	100.00	3.5
SY C2102H SLR			R	39.67									5.64

Roller Type "S"は、標準タイプのローラです。Roller Type "R"は、キャリアタイプのローラです。Roller Type "R"は、プラスチックタイプのローラも製作可能です。オフセットリンクについては当社までお問い合わせください。焼結ブシュ内の潤滑油がなくなると、チェーンは急速に摩耗します。使用温度が70度を超えると、焼結ブシュ内の潤滑油は急速に滲み出ます。水が掛かる雰囲気や塵埃がある環境では、早期に摩耗する事が有ります。薬品や水中、また衝撃荷重が掛かる用途には適していません。

BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information