


Aqua-Proof Roller Chain

ANSI | Double Pitch | Anti Corrosion | AP

“AP”タイプはRoHS指令に対応しています。耐食性はニッケルメッキや亜鉛メッキに比べてはるかに優れており、当社標準ローラチェーンの強度と耐久性を兼ね備えています。“AP”タイプは、耐食性と高い強度が必要な雰囲気に最適です。

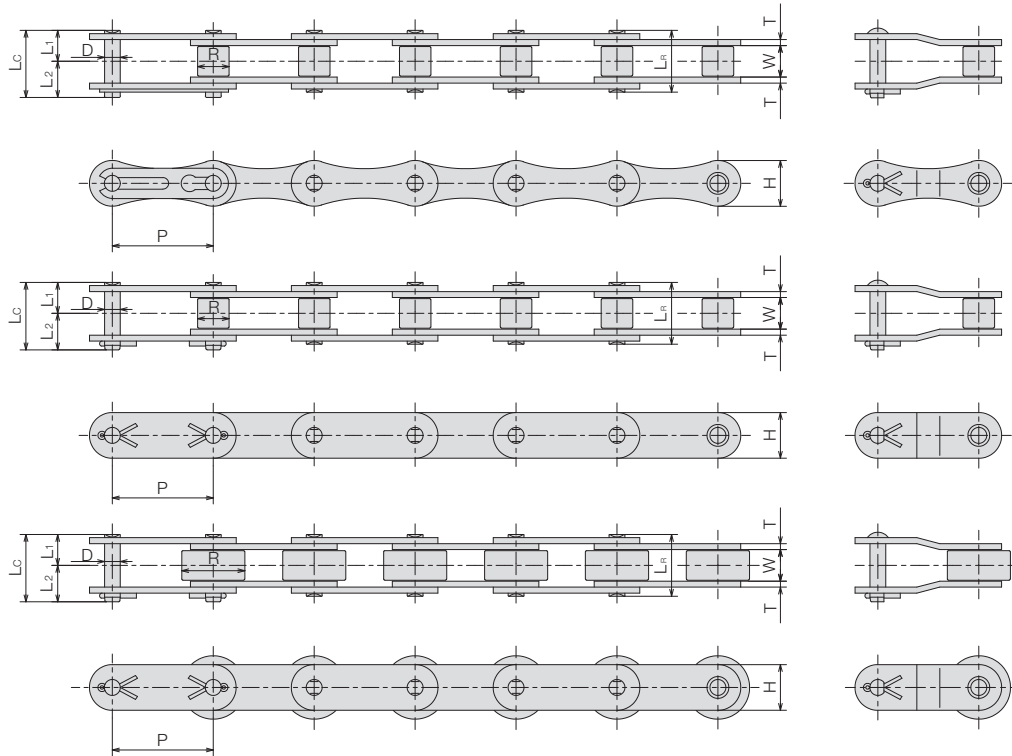

BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

SY Chain No.	Pitch P	Dimension - mm										Average Tensile Strength kN	Maximum Allowable Load kN	Average Chain Weight kg/m
		Roller			Pin				Plate					
		Width W	Roller Type	Dia. R	Dia. D	Length			Height H	Thickness T				
					L _R	L _C	L ₁	L ₂						
SY A2040 AP	25.40	7.95	S	7.92	3.96	16.6	18.3	8.3	10.0	11.4	1.5	16.90	3.60	0.43
SY A2050 AP	31.75	9.53	S	10.16	5.08	20.5	22.2	10.2	12.0	15.0	2.0	27.50	6.28	0.73
SY A2060 AP	38.10	12.70	S	11.91	5.95	25.7	27.6	12.8	14.8	17.0	2.4	40.20	8.63	1.03
SY A2080 AP	50.80	15.88	S	15.88	7.93	33.0	35.5	16.4	19.1	22.6	3.2	68.60	14.70	1.71
SY C2040 AP	25.40	7.95	S	7.92	3.96	16.6	18.3	8.3	10.0	11.4	1.5	16.90	3.63	0.48
SY C2042 AP			R	15.88										
SY C2050 AP	31.75	9.53	S	10.16	5.08	20.5	22.2	10.2	12.0	15.0	2.0	27.50	6.28	0.82
SY C2052 AP			R	19.05										
SY C2060H AP	38.10	12.70	S	11.91	5.95	28.8	31.0	14.4	16.6	17.0	3.2	40.20	8.63	1.38
SY C2062H AP			R	22.23										
SY C2080H AP	50.80	15.88	S	15.88	7.93	36.4	38.8	17.8	21.0	22.6	4.0	68.60	14.70	2.32
SY C2082H AP			R	28.58										
SY C2100H AP	63.50	19.05	S	19.05	9.53	42.4	46.0	21.2	24.8	28.6	4.8	107.90	22.60	3.46
SY C2102H AP			R	39.67										
SY C2120H AP	76.20	25.40	S	22.23	11.10	52.8	57.2	26.4	30.8	34.9	5.6	151.00	30.40	4.92
SY C2122H AP			R	44.45										
SY C2160H AP	101.60	31.75	S	28.58	14.28	67.9	73.1	34.0	39.1	47.6	7.2	257.90	53.00	8.02
SY C2162H AP			R	57.15										

プレートの形状が瓢箪形はドライブ仕様です。Roller Type "S"は、標準タイプのローラです。Roller Type "R"は、キャリアータイプのローラです。Roller Type "R"は、プラスチックタイプのローラも製作可能です。Aqua-Proof仕様の製品が直接食品に接触する場合や剥離片や摩耗粉が食品に混入する恐れがある場合は、使用しないでください。

Technical Information