


BS 小判形チェーン

BS 小判型チェーンは、プレート形状がストレート型である事を除けば、BS標準ローラチェーンと同寸法をしています。
 なおかつ、同じチェーンサイズで、標準チェーンより高い耐疲労特性を有しています。
 このチェーンは、BS標準チェーンと同じスプロケットを使用することができます。

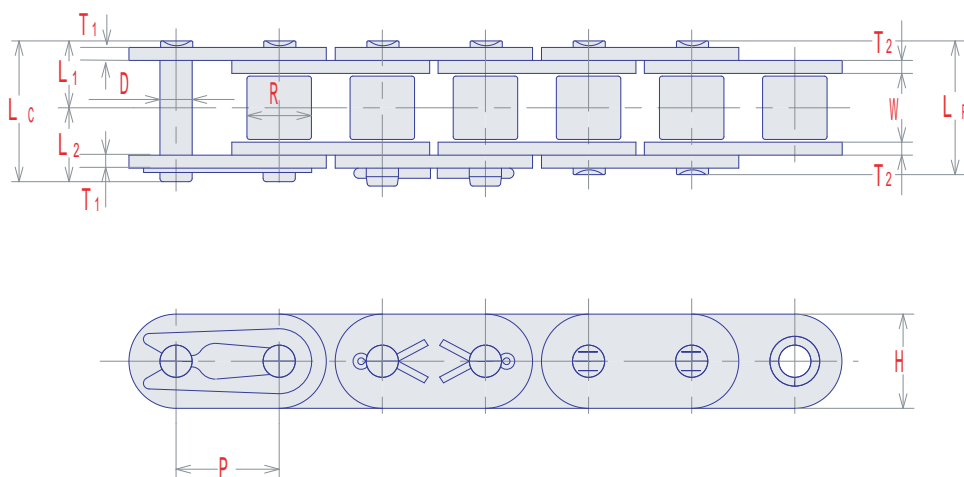

SY チェーン 番号	基本寸法 - mm												最少 破断 強度	最大 許容 荷重	概略重量 kg/m	継手 リンク タイプ
	ピッチ	ローラ		ピン				プレート		横 ピッチ						
		幅	径	径	長さ		高さ	厚さ								
P	W	R	D	LR	Lc	L1	L2	H	T1	T2	TP	kN	kN	kg/m		
06B-F	9.525	5.72	6.35	3.28	12.6	13.4	6.3	7.1	8.2	1.0	1.25	8.92	8.92	1.77	0.48	Spcl
08B-F	12.70	7.75	8.51	4.45	16.7	18.0	8.4	9.6	11.8	1.5		17.8	17.8	3.14	0.68	
10B-F	15.875	9.65	10.16	5.08	19.0	20.7	9.5	11.2	14.7	1.65		22.3	22.3	4.90	0.99	
12B-F	19.05	11.68	12.07	5.72	22.0	23.6	11.0	12.6	16.1	1.8		28.9	28.9	7.06	1.27	
16B-F	25.40	17.02	15.88	8.26	35.1	38.2	17.6	20.5	20.3	3.2	4.0	60.8	60.8	12.6	2.9	C
20B-F	31.75	19.56	19.05	10.16	40.2	44.0	20.1	23.9	26.0	3.5	4.5	95.1	95.1	19.6	4.21	
24B-F	38.10	25.40	25.40	14.63	53.4	58.1	26.7	31.4	32.7	4.8	5.9	161.0	161.0	27.5	8.16	
28B-F	44.45	30.99	27.94	15.88	65.1	70.5	32.6	37.9	36.6	6.3	7.4	201.0	201.0	34.3	10.37	
32B-F	50.80	30.99	29.21	17.81	65.0	71.1	32.5	38.6	41.7	6.3	6.9	250.0	250.0	39.2	11.11	