


ANSI 標準アタッチメントチェーン

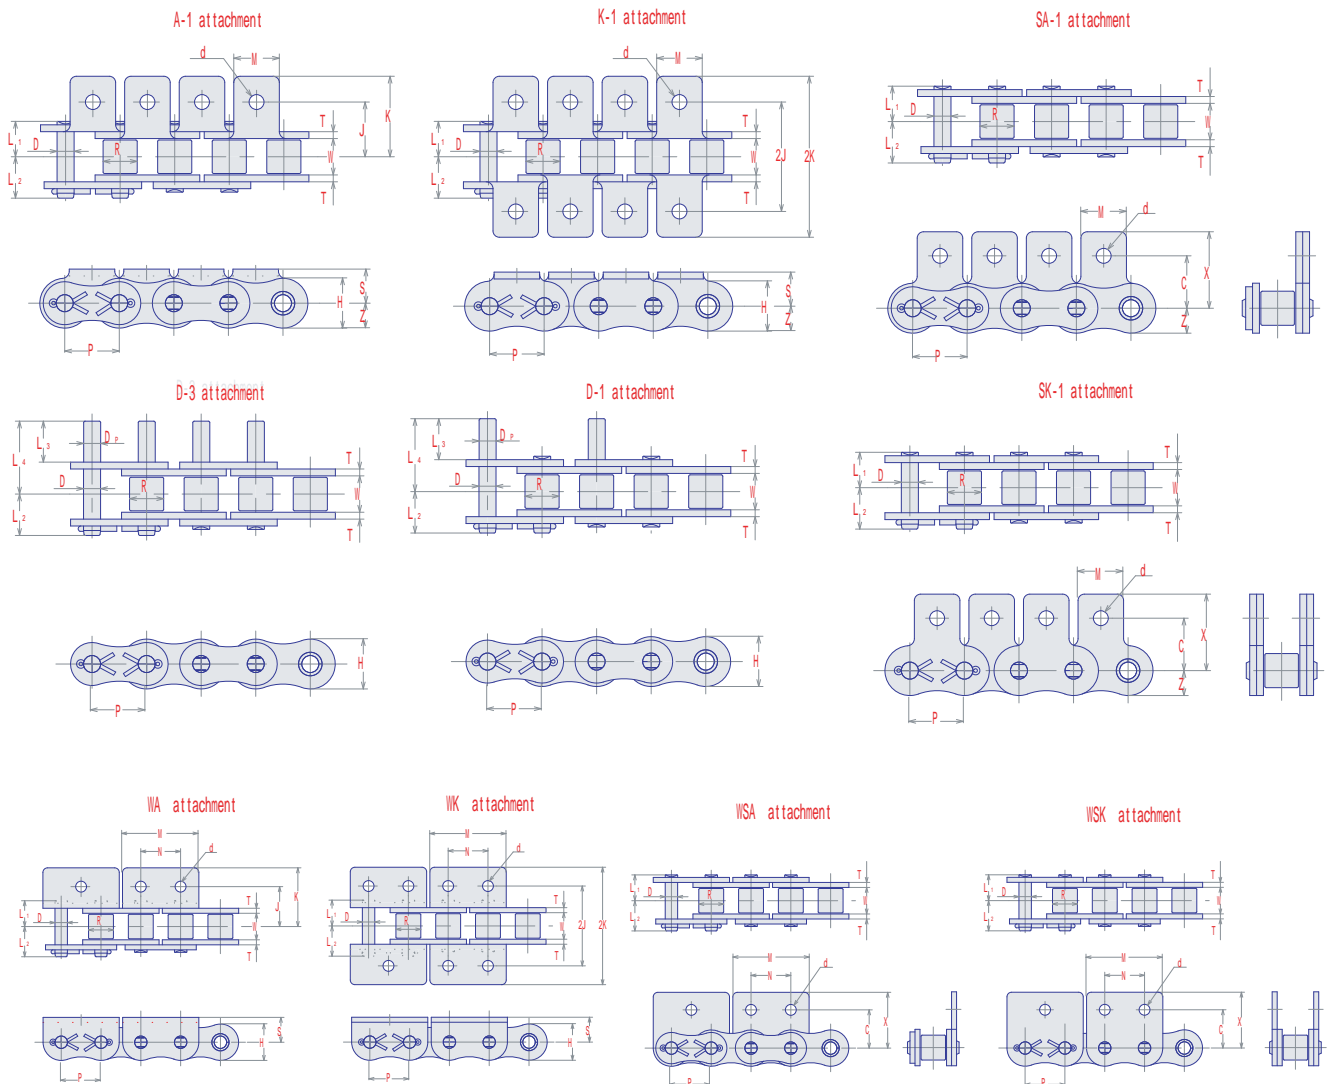

標準ローラーチェーンの基本仕様表

SY チェーン 番号 (ANSI)	基本寸法 - mm								平均 破断 強度 kN	概略重量 kg/m
	ピッチ P	ローラー		ピン		プレート				
		幅 W	径 R	径 D	長さ L1 L2	高さ H	厚さ T			
SY35	9.525	4.78	*5.08	3.58	5.9	6.8	9.0	1.25	10.8	0.34
SY40	12.70	7.95	7.92	3.96	8.2	9.1	11.7	1.5	19.1	0.60
SY50	15.875	9.53	10.16	5.08	10.3	11.6	14.6	2.0	31.9	0.98
SY60	19.05	12.70	11.91	5.95	12.7	13.9	17.5	2.4	43.1	1.46
SY80	25.40	15.88	15.88	7.93	16.2	18.8	23.4	3.2	78.5	2.52
SY100	31.75	19.05	19.05	9.53	19.6	23.2	29.3	4.0	118	3.91
SY120	38.10	25.40	22.23	11.10	24.7	28.5	35.1	4.8	167	5.76
SY140	44.45	25.40	25.4	12.70	26.9	31.2	40.9	5.6	216	7.41
SY160	50.80	31.75	28.58	14.28	32.1	36.4	46.7	6.4	275	9.79

A-1, K-1 アタッチメント

SY チェーン 番号	共通寸法				各アタッチメント固有寸法				概略付加重量	
	M	d	S	Z	A-1		K-1		A-1	K-1
					J	K	2J	2K	g/pc	
SY35	7.9	3.4	6.4	4.5	9.5	14.3	19.1	28.6	0.9	1.8
SY40	9.5	3.6	7.9	5.8	12.7	17.3	25.4	34.6	1.2	2.4
SY50	12.7	5.2	10.3	7.3	15.9	23.3	31.8	46.6	4	8
SY60	15.9	5.2	11.9	8.7	19.1	28.1	38.1	56.2	6.5	13
SY80	19.1	6.8	15.9	11.7	25.4	35.9	50.8	71.8	13	26
SY100	25.4	8.8	19.8	14.6	31.8	44.3	63.6	88.6	27	54
SY120	28.6	10.5	23.0	17.5	38.1	54.7	76.2	109.4	47	94
SY140	34.7	12.0	28.6	20.4	44.5	63.2	89.0	126.4	65	130
SY160	38.1	14.0	31.8	23.3	50.8	71.9	101.6	143.8	88	176

SA-1,SK-1 アタッチメント

SY チェーン 番号	共通寸法					概略付加重量	
	M	d	C	X	Z	SA-1	SK-1
						g/pc	
SY35	7.9	3.4	9.5	14.5	4.5	0.9	1.8
SY40	9.5	3.6	12.7	18.5	5.8	1.2	2.4
SY50	12.7	5.2	15.9	23.0	7.3	4	8
SY60	15.9	5.2	18.3	26.7	8.7	6.5	13
SY80	19.1	6.8	24.6	34.5	11.7	13	26
SY100	25.4	8.8	31.8	43.0	14.6	27	54
SY120	28.6	10.5	36.6	51.4	17.5	47	94
SY140	34.7	12.0	44.4	63.1	20.4	65	130
SY160	38.1	14.0	50.8	69.5	23.3	88	176

D-1,D-3 アタッチメント

SY チェーン 番号	共通寸法				概略付加重量	
	Dp	L3	L4	H	D-1	D-3
					g/pc	
SY35	3.58	9.5	14.7	9	0.8	1.6
SY40	3.96	9.5	16.8	11.7	1	2
SY50	5.08	11.9	21.0	14.6	2	4
SY60	5.95	14.3	25.9	17.5	3	6
SY80	7.93	19.1	33.9	23.4	7	14
SY100	9.53	23.8	41.9	29.3	12	24
SY120	11.10	28.6	51.4	35.1	20	40
SY140	12.70	33.3	57.5	40.9	30	60
SY160	14.28	38.1	67.4	46.7	45	90

WA-1,WA-2,WK-1,WK-2,WSA-1,WSA-2,WSK-1,WSK-2 アタッチメント

SY チェーン 番号	共通寸法				各アタッチメント固有寸法					
	M	d	N	S	WA		WK		WSA, WSK	
					J	K	2J	2K	C	X
SY40	24.3	3.6	12.7	7.9	12.7	17.3	25.4	34.6	12.7	17.3
SY50	30.4	5.2	15.9	10.3	15.9	23.3	31.8	46.6	15.9	23.1
SY60	37.0	5.2	19.1	11.9	19.1	28.1	38.1	56.2	18.3	27.1
SY80	48.6	6.8	25.4	15.9	25.4	35.9	50.8	71.8	24.6	34.5
SY100	61.0	8.8	31.8	19.8	31.8	44.3	63.6	88.6	31.8	43.0