


LL Leaf Chain

BS | Single Pitch | Miscellaneous | LL

“LL”タイプのリーフチェーンは、同じピッチサイズのBS標準ローラチェーンのピンリンクプレート形状と板厚で構成されています。LLの後の最初の2つの数字でチェーンのピッチを示し、最後の2つの数字でプレートの枚数を示しています。主に、低中荷重で衝撃が少ない条件での使用を想定しています。

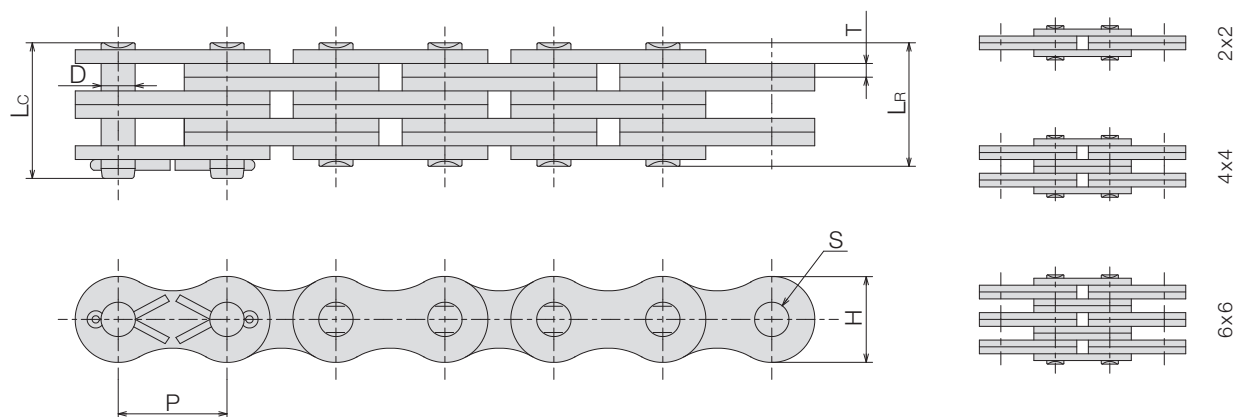

BS Single Pitch

ANSI Single Pitch

ANSI Double Pitch

ENGL. 81X

Technical Information

SY Chain No.	Lacing	Dimensions - mm							Average Tensile Strength	Average Chain Weight
		Pitch P	Pin Dia. D	Pin Length		Plate		Hole Dia S		
				L _R	L _C	Height H	Thickness T			
SY LL0822	2x2			7.6	9.4				17.80	0.31
SY LL0844	4x4	12.70	4.45	13.0	14.8	10.9	1.25	4.46	31.10	0.60
SY LL0866	6x6			18.4	20.2				44.50	0.89
SY LL1022	2x2			9.3	11.0				22.20	0.48
SY LL1044	4x4	15.875	5.08	16.1	18.0	13.7	1.65	5.09	44.50	0.94
SY LL1066	6x6			22.9	24.6				66.70	1.40
SY LL1222	2x2			10.7	13.0				28.90	0.63
SY LL1244	4x4	19.05	5.72	18.5	20.8	16.1	1.8	5.73	57.80	1.22
SY LL1266	6x6			25.9	28.3				86.70	1.82
SY LL1622	2x2			17.2	20.2				58.00	1.48
SY LL1644	4x4	25.40	8.26	30.2	33.2	21.0	3.2	8.30	116.00	2.90
SY LL1666	6x6			43.2	46.2				174.00	4.31
SY LL2022	2x2			20.1	23.8				95.00	2.17
SY LL2044	4x4	31.75	10.16	35.1	38.8	26.4	3.5	10.21	190.00	4.24
SY LL2066	6x6			50.1	53.8				285.00	6.30
SY LL2422	2x2			28.4	33.0				170.00	4.02
SY LL2444	4x4	38.10	14.63	49.4	54.0	33.4	4.8	14.65	340.00	7.79
SY LL2466	6x6			70.4	75.0				510.00	11.55
SY LL2822	2x2			34.0	39.2				200.00	5.42
SY LL2844	4x4	44.45	15.88	57.8	63.0	37.0	6.3	15.92	400.00	10.56
SY LL2866	6x6			86.0	91.2				600.00	15.71
SY LL3222	2x2			35.0	41.1				260.00	5.92
SY LL3244	4x4	50.80	17.81	58.6	64.6	42.2	6.3	17.83	520.00	11.50
SY LL3266	6x6			85.0	90.6				780.00	17.06