

# スタンダードローラーチェーン

注文時に下記の内容を  
明確にして下さい。



## チェーンの注文方法

ご注文に当たっては、チェーンの番号、形式（リベット型チェーンか割ピン型チェーンか）、長さ及び数量が必要となります。もしチェーンの番号がわからない場合には、最低でも、チェーンピッチ、ローラー直径、ローラーリンクの内寸法をお知らせください。


### 標準梱包

SY ローラーチェーンは運びやすく、また保管しやすいように梱包されています。基本的には、10feetの長さで梱包箱に入っています。



特別な場合には、希望の長さでのチェーンカットによる注文もお受けいたします。

## NOMENCLATURE

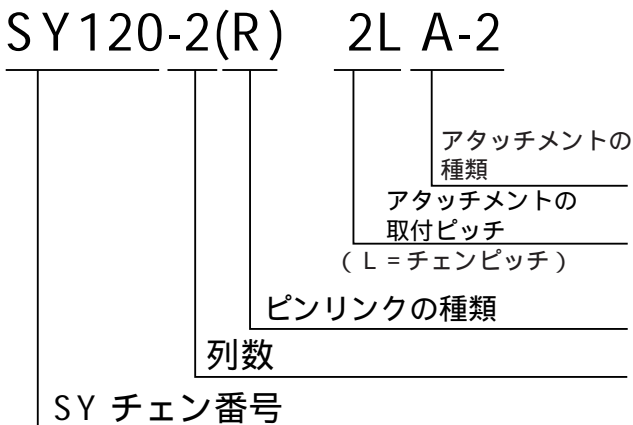

基本チェーンは、「SYチェーン番号」と「ピンリンク種類」で成り立っています。アタッチメント付チェーンは、アタッチメントの取付間隔とアタッチメントの形式から成り立っています。通常アタッチメントが偶数間隔で取り付く時はピンリンクとし、ローラーリンクで始まる場合は明確に指示願います。

## チェーンパーツ



ローラー  
リンク  
(Type R/L)

ピンリンク  
(リベット)  
(Type R)

ピンリンク  
割ピン  
(Type C)

## チェーン連結パーツ



スプリング  
クリップ  
(Type Sp CL)

割ピン  
(Type C)

オフセット  
リンク  
(Type O/L)



"S" ピン  
(Type S)



通し"S" Pin  
(Type TS)



ローラーピン

# カットチェーン

カットチェーンは、必要とする長さにカット編成したチェーンです。  
基本的なカットチェーンの形態は次の通りです。

## リベット型チェーン



ピンの両端をカシメたチェーンです。

## 割ピン型チェーン



割りピン型チェーンはピンの一方をカシメ式とし、他方を割ピンとしたチェーンで、割ピン側を利用して現場における組立・取り外しが容易に出来ます。


## 単列チェーンと多列チェーン



発注時に特別の指示がない場合には、多列チェーンのセンタプレートはSLIP-FIT(隙間嵌め)です。

## 継手リンク付きローラチェーン (C/L)

発注チェーンが偶数ピッチの場合には、継手リンク(1個)が付属同封されます。

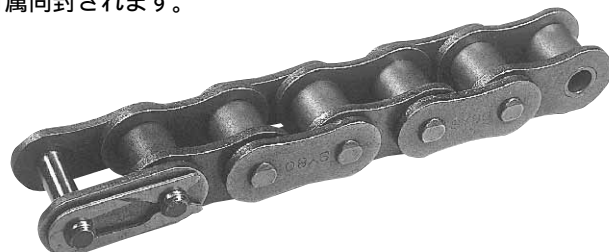

## オフセットリンク付きローラチェーン (O/L)

発注チェーンが奇数ピッチの場合には、継手リンクC/LとオフセットリンクO/L(各1個)が付属します。



## 両端に継ぎ手リンクC/Lをつけたローラチェーン。

奇数ピッチの場合、発注時の指定により両端に継手リンクを取り付けて発送いたします。



## エンドレスローラチェーン

通常、チェーンは端末を持ちますが、エンドレスチェーンを発注される場合、リベットエンドレス仕様か割ピンエンドレス仕様かを、発注時に指示願います。

