

アクア プル - フ チェーン

特徴

標準チェーンと同じ強さと荷重をもつチェーンで、表面処理によって水素脆性は無く水、塩水に対して優れた耐食性を持っています。

耐腐食性試験結果

塩水スプレー試験

種類	錆発生時間(hr)
アクア プル - フ チェン	1000時間 錆の発生無し
光沢クロムメッキ	72 ~ 96
有色クロムメッキ	120 ~ 240
溶融亜鉛メッキ	120 ~ 240

塩水スプレー試験

種類	錆発生時間(hr)
ニッケルプレート	48
アクア プル - フ チェン	600 ~ 840
ステンレス SUS304	840時間以上 錆の発生無し

応用

屋外使用
港湾設備
駐車場

#40-#240

各種アタッチメントチェーンとして使用可

特殊表面処理の目的

リンクプレート： 耐腐食性
他の部品： 耐腐食性および摩擦減少のため

警告

食品産業において使用する場合において、チェーンと食品が直接接触する場合には、ステンレスチェーンを推薦します。

適用チェーン番号

SY40AP-SY240AP
アタッチメントチェーンとして使用可能
判別のため、チェーン番号の後に記号を付加しています。

究極のローラーチェーン


長寿命シリーズ

SBR

アクアプルーフ
ローラーチェーン


BS 標準ローラーチェーン
ANSI 標準ローラーチェーン
重荷重用ローラーチェーン
S-シリーズ ローラーチェーン
スーパーローラーチェーン
油田チェーン
ローラレスチェーン
小判型チェーン
ダブルピッチローラーチェーン etc.

耐食試験

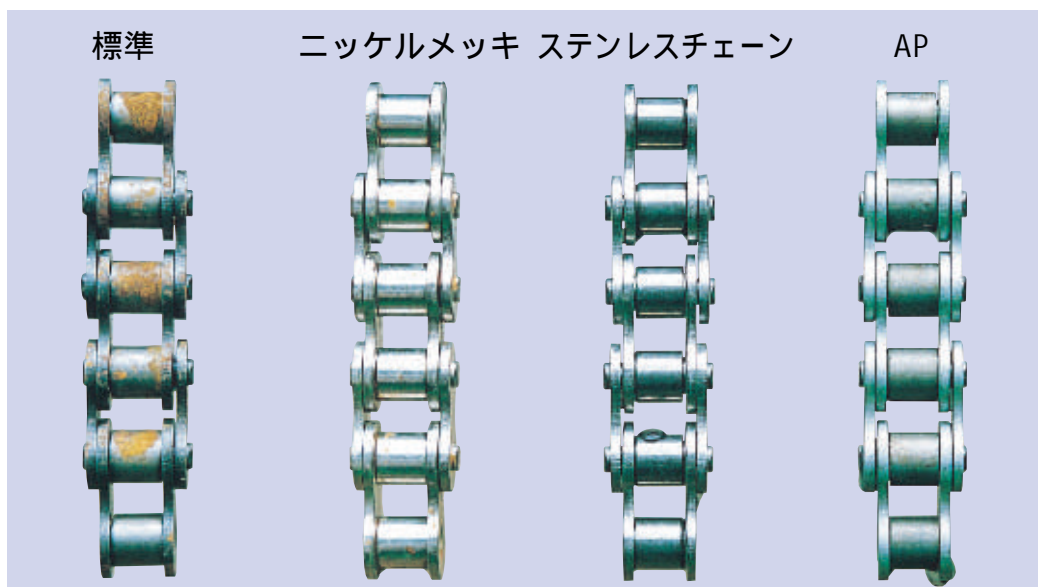


屋外
朝夕 水をかける

3日後

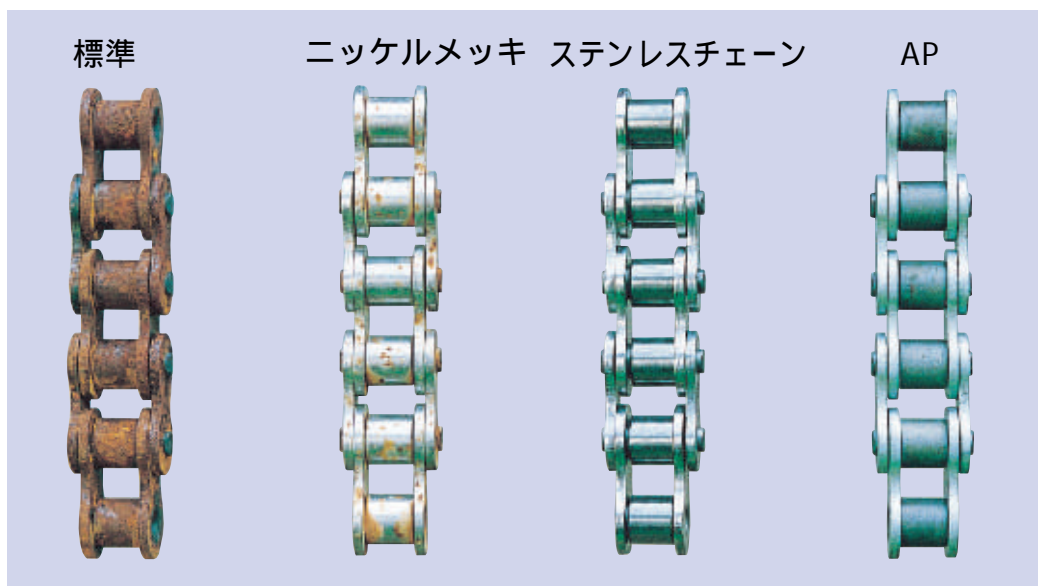

屋外
朝夕 水をかける

15日後

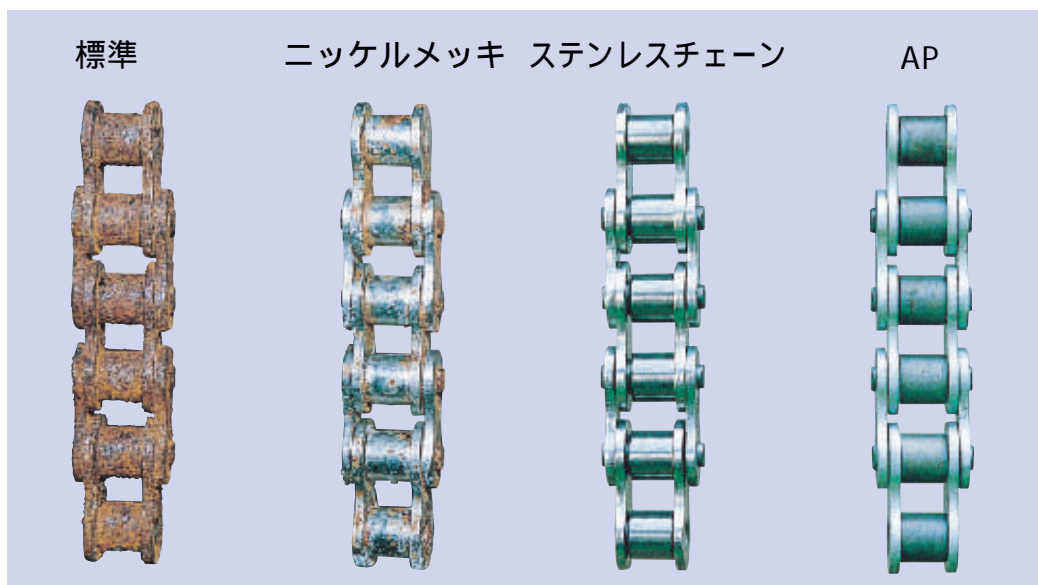

屋内
朝夕、5%の
塩水をかける

15日後